

Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca métrica

Referencia: 2033003



Tapón roscado según DIN 46320, con rosca métrica según IEC 423.



PS Poliestirol

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Referencia | 2033003 |
| Tipo | 108 M12 PS |
| Denominación 1 | Tapón roscado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M12 |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Poliestireno |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,047 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca métrica


Referencia: 2033003



Dimensiones

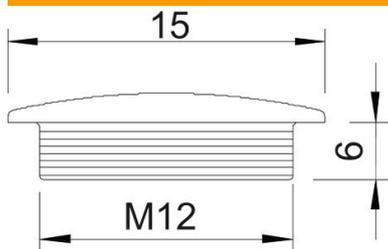

| | |
|----------|-------|
| Medida D | 15 mm |
| Medida L | 6 mm |



Datos técnicos

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| protegido contra explosiones | no |
| Para zona Ex con gas | Sin |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin |
| Rosca | M12 x 1,5 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Tamaño nominal de rosca métrica/PG | 12 |
| Paso de rosca | 1,5 mm |
| Reforzado con fibra de vidrio | no |
| Libre de halógenos | sí |
| A prueba de impactos | sí |