

# Ficha Técnica

## Contratuerca, rosca métrica

Referencia: 2049546



Contratuerca según DIN 46319, con rosca métrica según IEC 423.

Nota: Apretar moderadamente las contratuercas de poliestireno debido al peligro de que se formen fisuras por el esfuerzo.



PS Poliestirol

### Datos maestros

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Referencia                        | 2049546                  |
| Tipo                              | 116 M25 LGR PS           |
| Denominación 1                    | Contratuerca             |
| Fabricante                        | OBO                      |
| Dimensión                         | M25                      |
| Color                             | Gris claro, RAL 7035     |
| Material                          | Poliestireno             |
| Unidad VK más pequeña             | 100                      |
| Cantidad                          | Pieza                    |
| Peso                              | 0,26 kg                  |
| Unidad de peso                    | kg/100 u                 |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0108 kg COe / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Contratuerca, rosca métrica


Referencia: 2049546



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Medida E | 36 mm  |
| Medida L | 6,5 mm |

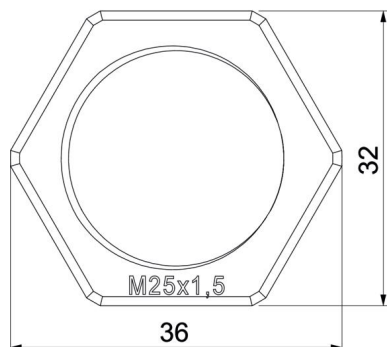

### Datos técnicos

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Rosca                              | M25_x_1,5 |
| Tipo de rosca                      | Métrico   |
| Tamaño nominal de rosca métrica/PG | 25        |
| Reforzado con fibra de vidrio      | no        |
| Libre de halógenos                 | sí        |
| A prueba de impactos               | sí        |
| Ancho de llave                     | 32        |