


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090201

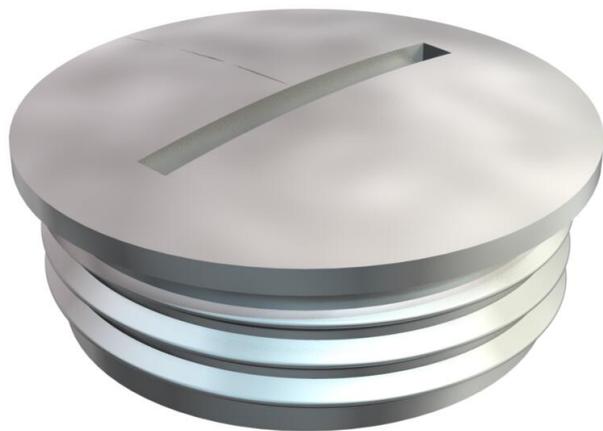

Tapón roscado N según DIN 46320, con rosca PG según DIN 40430.

En combinación con junta tipo 107, 170 o 171, grado de protección IP 68 (5 bar/1 h).

La junta no se encuentra incluida en el volumen de suministro.

* Precios según anotación DEL.



CuZn
37 Latón

N níquelado

Datos maestros

Referencia	2090201
Tipo	168 MS PG21
Denominación 1	Tapón roscado
Fabricante	OBO
Dimensión	PG21
Material	Latón
Superficie	níquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,42 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,0609 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2090201



Dimensiones

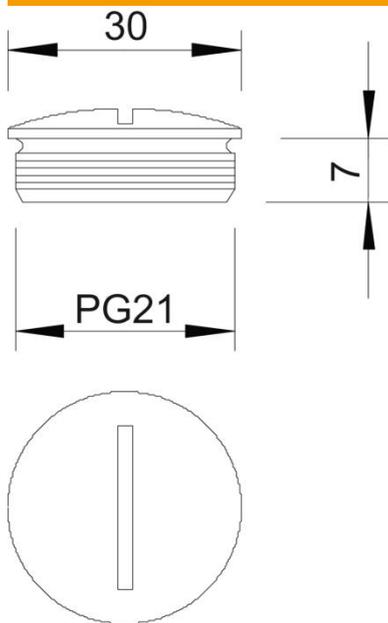

Medida D	30 mm
Medida L	7 mm

Datos técnicos

protegido contra explosiones	no
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 21
Tipo de rosca	PG
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	21
Paso de rosca	1,59 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP68