

Ficha Técnica


Barra equipotencial modelo BigBar para área industrial

Referencia: 5015849



Carril principal de conexión equipotencial para la conexión equipotencial según DIN VDE 0100-410/-540 así como conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

- Patas de aislamiento
- Montaje rápido y sencillo de los cables de conexión mediante tornillos tirafondos M10
- Completo, con tacos y tornillos para montaje en pared
- Con arandela elástica (DIN 137) para evitar que se aflojen los tornillos (requisito, p. ej., en el sector industrial y en las zonas Ex)

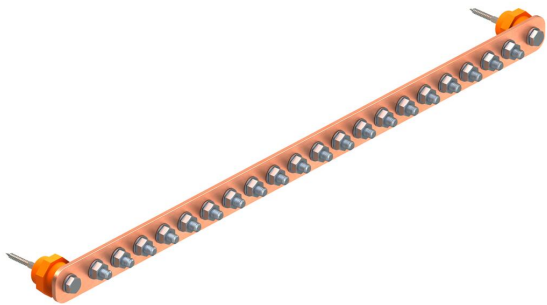

Cu Cobre

Datos maestros		
Referencia	5015849	
Tipo	1802 20 CU	
Denominación 1	Barra ómnibus equipotencial	
Denominación 2	BigBar/ 20 conexiones	
Fabricante	OBO	
Dimensión	20xM10	
Material	Cobre	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	225,45 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,5343 kg CO2e / 1 Unidad	

Dimensiones		
	Longitud	733,5 mm
	Ancho	40 mm
	Altura	5 mm

Ficha Técnica

Barra equipotencial modelo BigBar para área industrial

Referencia: 5015849



Datos técnicos

Número de conexiones de conductores planos hasta 30 mm	0
Número de conexiones de conductores planos hasta 40 mm	0
Número de conexiones de cable hasta 16 mm ² rígido	0
Número de conexiones de cable hasta 25 mm ² rígido	0
Número de conexiones de cable hasta 6 mm ² rígido	0
Número de conexiones de cable hasta 95 mm ² rígido	0
Número de conexiones de conductores redondos 10 mm	0
Número de conexiones de conductores redondos 8 mm	0
Número de conexiones de conductores redondos 8-10 mm	0
Número de conexiones de conductores redondos en total	20
Número de conexiones	20
Versión	Solo borne
Forma constructiva	Estructura fija
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Aislante	sí
Material del borne	Cobre
Material del perfil de contacto	Cobre