

# Ficha Técnica

Abrazadera a presión en línea, gris claro

Referencia: 2250438



Abrazadera universal para la fijación individual de cables, conductores y tubos, todos los tamaños se pueden disponer en línea de manera aleatoria, con pata adhesiva, agujero alargado y para roscar en rosca M6.

Para pegar las abrazaderas de poliamida sobre muros de albañilería y hormigón utilizar el adhesivo rápido para cable plano Impu Fix tipo 509.

\*El tamaño 3-7 no es adecuado para pistolas clavadoras a gas.



PA

Poliamida

## Datos maestros

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Referencia                        | 2250438                  |
| Tipo                              | 2037 27-43 LGR           |
| Denominación 1                    | Grapa a presión en línea |
| Fabricante                        | OBO                      |
| Dimensión                         | 27-43mm                  |
| Color                             | Gris claro, RAL 7035     |
| Material                          | Poliamida                |
| Unidad VK más pequeña             | 25                       |
| Cantidad                          | Pieza                    |
| Peso                              | 1,615 kg                 |
| Unidad de peso                    | kg/100 u                 |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0768 kg COe / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Abrazadera a presión en línea, gris claro

Referencia: 2250438



## Dimensiones

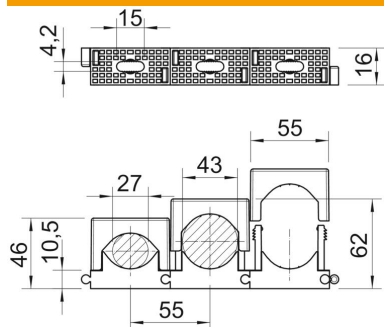

|               |         |
|---------------|---------|
| Medida A      | 55 mm   |
| Medida d máx. | 43 mm   |
| Medida d mín. | 27 mm   |
| Medida F      | 15 mm   |
| Medida H1     | 10,5 mm |
| Medida H2     | 46 mm   |
| Medida H3     | 62 mm   |

## Datos técnicos

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Tubular                  | sí               |
| Número de cables / tubos | 1                |
| Tipo de fijación         | Agujero de rosca |
| Libre de halógenos       | sí               |
| Sistema matriz           | sí               |
| A prueba de impactos     | no               |
| Rango de sujeción D máx. | 43 mm            |
| Rango de sujeción D mín. | 27 mm            |