

# Ficha Técnica

## Basculante de carga pesada

Referencia: 3482154



2 Arandelas y 2 tuercas hexagonales, con varilla roscada.



|    |                |
|----|----------------|
| St | Acero          |
| G  | electrozincado |

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 3482154                    |
| Tipo                               | 458 M4x100 G               |
| Denominación 1                     | Basculante                 |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | M4x100mm                   |
| Material                           | Acero                      |
| Superficie                         | electrozincado             |
| Norma superficies                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña              | 50                         |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 3,31 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 u                   |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0773 kg COe / 1 Unidad   |


# Ficha Técnica

## Basculante de carga pesada

Referencia: 3482154



### Dimensiones

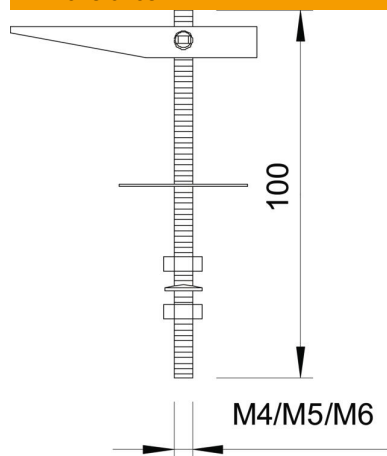

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 100 mm |
|----------|--------|

### Datos técnicos

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Versión                        | Con vástago roscado |
| Diámetro del orificio mín.     | 13 mm               |
| Carga de fractura              | 0,5 kN              |
| Rosca                          | M4                  |
| Tipo de rosca                  | Métrico             |
| Con arandela                   | sí                  |
| Anillo protector para cerámica | no                  |