

# Ficha Técnica

## Brida para cables, negro, resistente a los rayos UV

Referencia: 2331824



Las bridas para cables sirven para fijar o unir cables y tubos en sistemas de bandejas portacables u otras estructuras de montaje de forma rápida y sencilla.




PA Poliamida

### Datos maestros

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Referencia                        | 2331824                  |
| Tipo                              | 565 2.5x200 SWUV         |
| Denominación 1                    | Brida para cables        |
| Denominación 2                    | resistente rayos UV      |
| Fabricante                        | OBO                      |
| Dimensión                         | 2,5x200mm                |
| Color                             | Negro                    |
| Material                          | Poliamida                |
| Unidad VK más pequeña             | 100                      |
| Cantidad                          | Pieza                    |
| Peso                              | 0,062 kg                 |
| Unidad de peso                    | kg/100 u                 |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0002 kg COe / 1 Unidad |

### Dimensiones

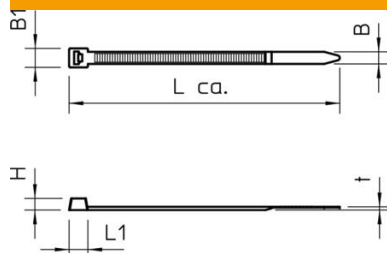

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 200 mm |
| Ancho    | 2,5 mm |
| Altura   | 1,3 mm |
| Medida B | 2,5 mm |
| Medida L | 200 mm |
| Medida t | 1,3 mm |

# Ficha Técnica

Brida para cables, negro, resistente a los rayos UV

Referencia: 2331824



## Datos técnicos

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Versión                     | Con dentado exterior          |
| Cierre de banda             | Lengüeta/saliente de plástico |
| Tipo de fijación            | Sin                           |
| Superficie de rotulación    | Sin                           |
| Libre de halógenos          | sí                            |
| Cierre extraíble            | no                            |
| Máx. Diámetro del haz       | 55 mm                         |
| Homologación MIL            | no                            |
| Temperatura de montaje máx. | 90 °C                         |
| Temperatura de montaje_mín. | -30 °C                        |
| Reflectante                 | no                            |
| Rango de temperatura máx.   | 90 °C                         |
| Rango de temperatura        | -30 °C                        |
| Transparente                | no                            |
| Homologación UL             | sí                            |
| Resistente a los UV         | sí                            |
| Homologación VG             | no                            |
| Resistencia a la tracción   | 80 N                          |