

Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014366



Grapa una pata 47mm



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 1014366 |
| Tipo | 822 47 FT |
| Denominación 1 | Grapa de fijación |
| Denominación 2 | 1 pie |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 47mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 8,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1614 kg COe / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Grapa de fijación 822 para cargas pesadas, FT

Referencia: 1014366



Dimensiones

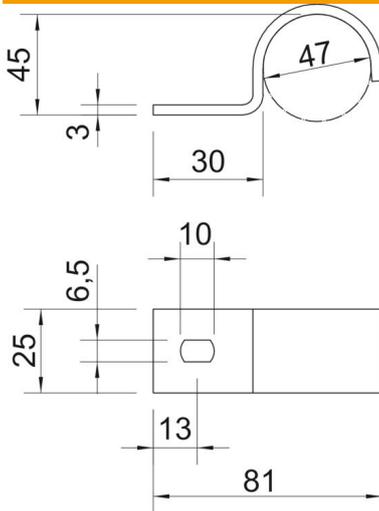

| | |
|-----------|-------|
| Longitud | 81 mm |
| Ancho | 25 mm |
| Altura | 45 mm |
| Medida A | 13 mm |
| Medida b | 25 mm |
| Medida D | 47 mm |
| Medida H | 45 mm |
| Medida L | 30 mm |
| Medida L1 | 81 mm |
| Medida t | 3 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De una sola tira |
| Tipo de fijación para el diámetro | Agujero de rosca 47 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Tamaño | PG36 |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 6,5 x 10 mm |
| Grosor del material | 3 mm |
| Diámetro nominal | 47 mm |
| Resistente a los UV | sí |