


# Ficha Técnica

Kit de montaje para compensación de altura (115-170 mm)  
para UZD/UGD250-3 con altura 70-125 mm  
Referencia: 7410142



Kit de montaje para compensación de altura para cajas bajo suelo UZD250-3 y UGD250-3 con una altura de instalación de 70 a 125 mm para elevar la UZD/UGD in situ a una altura de 115-170 mm, compuesto por 4 placas de caída, 4 tornillos de nivelación y 4 cierres giratorios.

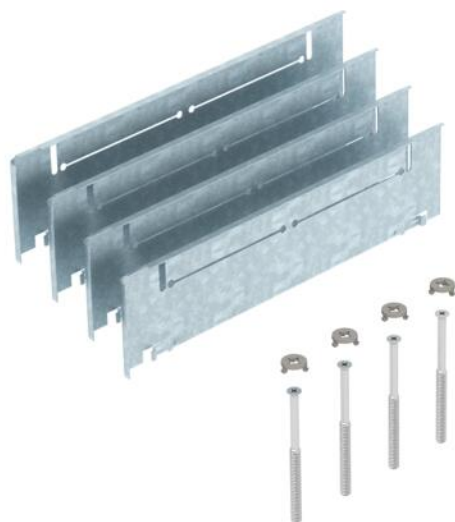

|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

## Datos maestros

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia            | 7410142                        |
| Denominación 1        | Kit nivelación altura          |
| Denominación 2        | para altura de pavim. 115+55mm |
| Fabricante            | OBO                            |
| Material              | Acero                          |
| Superficie            | Galvanizado en banda           |
| Norma superficies     | DIN EN 10346                   |
| Unidad VK más pequeña | 1                              |
| Cantidad              | Pieza                          |
| Peso                  | 76,5 kg                        |
| Unidad de peso        | kg/100 u                       |



# Ficha Técnica

Kit de montaje para compensación de altura (115-170 mm)  
para UZD/UGD250-3 con altura 70-125 mm

Referencia: 7410142



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Medida A | 330 mm |
| Medida B | 80 mm  |
| Medida I | 112 mm |

## Datos técnicos

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Versión                                                 | Cuadrado |
| Chapa de base                                           | no       |
| Retráctil a nivel del suelo                             | no       |
| Posibilidad de instalar una junta                       | no       |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no       |
| Desacoplable                                            | no       |
| Altura de pavimento máx.                                | 170 mm   |
| Altura de pavimento mín.                                | 115 mm   |
| para la conexión de tubos                               | no       |
| Apropiado para instalación de suelo técnico             | no       |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento   | no       |
| Adecuado para canalización bajo pavimento               | sí       |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico         | no       |
| Apropiado para canal bajo suelo                         | no       |
| Ancho de canal máx.                                     | 250 mm   |
| Ancho de canal mín.                                     | 190 mm   |
| Margen de nivelación máx.                               | 170 mm   |
| Margen de nivelación mín.                               | 115 mm   |