


# Ficha Técnica

## Kit de nivelación de altura ASH 350-4 320

Referencia: 7410140



Kit de nivelación de altura para cajas bajo suelo UZD350-4 con una altura de instalación de 240 a 320 mm para elevar la UZD in situ.



|    |                      |
|----|----------------------|
| St | Acero                |
| FS | galvanizado en banda |

### Datos maestros

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Referencia                         | 7410140                  |
| Tipo                               | ASH 350-4 320            |
| Denominación 1                     | Kit nivelación altura    |
| Denominación 2                     | para UZD 350-4           |
| Fabricante                         | OBO                      |
| Dimensión                          | 453x183x46               |
| Material                           | Acero                    |
| Superficie                         | Galvanizado en banda     |
| Norma superficies                  | DIN EN 10346             |
| Unidad VK más pequeña              | 1                        |
| Cantidad                           | Unidad de embalaje       |
| Peso                               | 216 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 unidad embalaje   |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,688 kg CO2e / 4 Unidad |


# Ficha Técnica

## Kit de nivelación de altura ASH 350-4 320

Referencia: 7410140



### Dimensiones

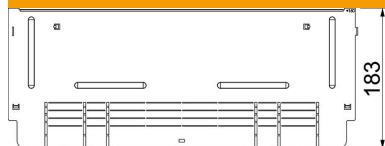

|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 453 mm  |
| Medida B | 183 mm  |
| Medida I | 47,5 mm |

### Datos técnicos

|   |          |
|---|----------|
| Versión   | Cuadrado |
| Chapa de base   | no       |
| Retráctil a nivel del suelo                             | no       |
| Posibilidad de instalar una junta                       | no       |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no       |
| Desacoplable  | no       |
| Altura de pavimento máx.                                | 320 mm   |
| Altura de pavimento mín.                                | 240 mm   |
| para la conexión de tubos                               | no       |
| Apropiado para instalación de suelo técnico             | no       |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento   | no       |
| Adecuado para canalización bajo pavimento               | sí       |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico         | no       |
| Apropiado para canal bajo suelo                         | no       |
| Ancho de canal máx.                                     | 350 mm   |
| Ancho de canal mín.                                     | 190 mm   |
| Altura mínima de pavimento                              | 240      |
| Margen de nivelación máx.                               | 320 mm   |
| Margen de nivelación mín.                               | 240 mm   |