Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421385

Escuadra para perfil ligera para una fijación en perfil IS 8.
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.

Puede solicitarse por separado la brida de fijación necesaria (n.º de artículo 6419015) incluidos tornillo y tuerca para escuadras de 110 - 160 mm.

IS8

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6421385
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B310mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	46,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421385

Dimensiones



Longitud	41 mm
Ancho	310 mm
Altura	65 mm
Medida A	41 mm
Medida B	310 mm
Medida H	65 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra para perfil
Artículo EPD	sí
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

Cargas

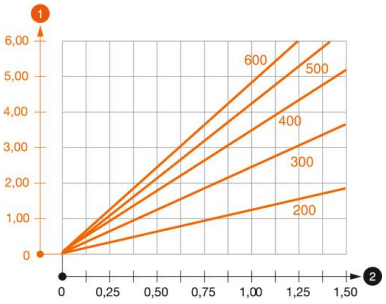

Diagrama de carga escuadra tipo AS 15

1. Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
2. Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
2. Distancia entre los apoyos en m
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm