Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421490

Escuadra para perfil ligera para una fijación en perfil IS 8.
La escuadra para perfil puede fijarse a ambos lados del perfil en I.

Puede solicitarse por separado la brida de fijación necesaria (n.º de artículo 6419015) incluidos tornillo y tuerca para escuadras de 110 - 160 mm.

IS8

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6421490
Denominación 1	Escuadra
Denominación 2	para perfil IS 8
Fabricante	OBO
Dimensión	B610mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	87,1 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Escuadra para perfil AS 15

Referencia: 6421490

Dimensiones

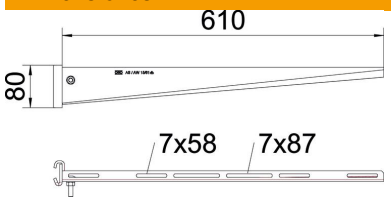

Longitud	41 mm
Ancho	610 mm
Altura	80 mm
Medida A	41 mm
Medida B	610 mm
Medida H	80 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra para perfil
Artículo EPD	sí
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Acero inoxidable, barnizado	no

Cargas

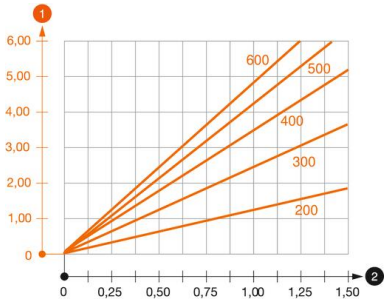

Diagrama de carga escuadra tipo AS 15

1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.

2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana

2 Distancia entre los apoyos en m

—— La curva de carga con longitudes de escuadra en mm