

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AWG 15 A2

Referencia: 6420625



Escuadra de pared/perfil, con cabeza soldada para fijación de bandeja de rejilla sin tornillos.

Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6420625
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	B110mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	13 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica


Escuadra para pared y perfil AWG 15 A2

Referencia: 6420625



Dimensiones	
	Longitud
	40 mm
	Ancho
	110 mm
	Altura
	50 mm
	Medida A
	40 mm
	Medida B
	110 mm
	Medida H
	50 mm

Datos técnicos	
Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Para ancho máx.	100 mm
Para ancho mín.	100
Diámetro del agujero	11 mm
Acero inoxidable, barnizado	sí
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

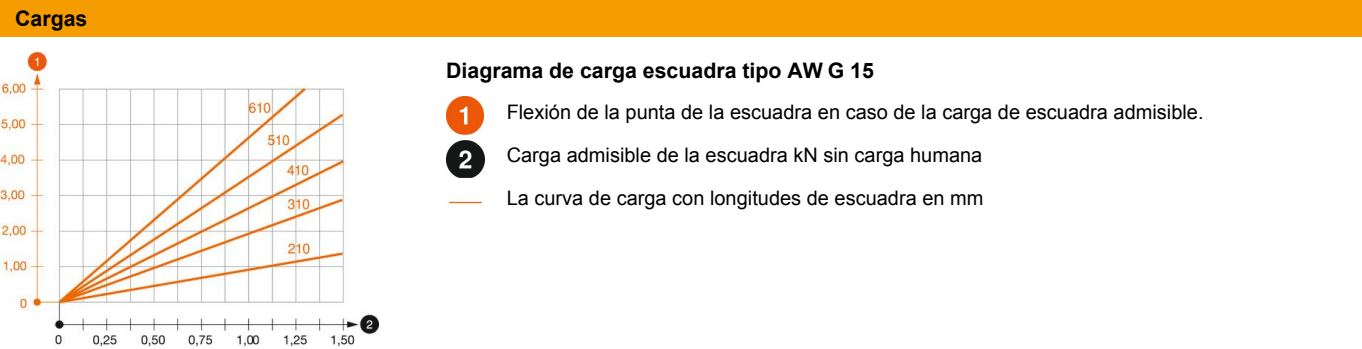

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AWG 15 A2

Referencia: 6420625



Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil AWG 15

Fijación a pared								
Taco tipo	Carga máxima [kN]							
	Ancho de la escuadra [mm]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25.
Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!