

Ficha Técnica

Escuadra para pared y perfil AW 55 A2

Referencia: 6443079



Escuadra de pared/perfil para cargas pesadas con cabeza para perfil soldada. Fijación de la escuadra en el perfil en U a partir de un ancho de 400 mm usando tornillo de cabeza hexagonal a ambos lados del soporte. Utilice para ello la pieza distanciadora adecuada.



A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6443079
Denominación 1	Escuadra de pared/perfil
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	610 mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	305 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica


Escuadra para pared y perfil AW 55 A2

Referencia: 6443079



Dimensiones	
	Longitud
	60 mm
	Ancho
	610 mm
	Altura
	165 mm
	Medida A
	60 mm
	Medida B
	610 mm
	Medida H
	165 mm

Datos técnicos	
Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	5,5 kN
Mantenimiento de función	no
Diámetro del agujero	13,5 mm
Acero inoxidable, barnizado	sí
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm

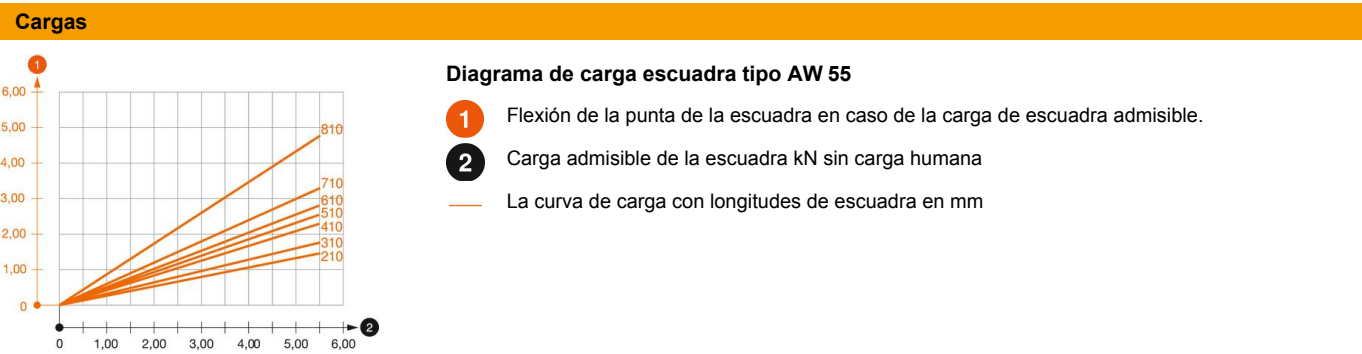

Valor característico de carga del taco para escuadra de pared y perfil AW 55										
Fijación a pared		Carga máxima [kN]								
		Ancho de la escuadra [mm]								
Taco tipo		210	310	410	510	560	610	710	810	910 1010
BZ3 12x110/0-35		3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38 2,23
4,76		1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71			

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!