Ficha Técnica

Caja de derivación A 14

Referencia: 2000390

Grado de protección IP55, tensión nominal 690 V, sección nominal 2,5 mm², 8 entradas para diámetros de cable de 5-14 mm

8 entradas para diámetros de cable de 5-11 mm

Tapa de bornes.

Dimensiones: 100 x 100 x 40 mm

Medidas interiores: 90 x 90 x 35 mm

Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte

650°

IK 07

IP 55

2,5 mm²

16

PE Polietileno

Datos maestros

Referencia	2000390
Tipo	A 14 HF RW
Denominación 1	Caja de derivación
Fabricante	OBO
Dimensión	100x100x38
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	5,855 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,1609 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Caja de derivación A 14

Referencia: 2000390

Dimensiones

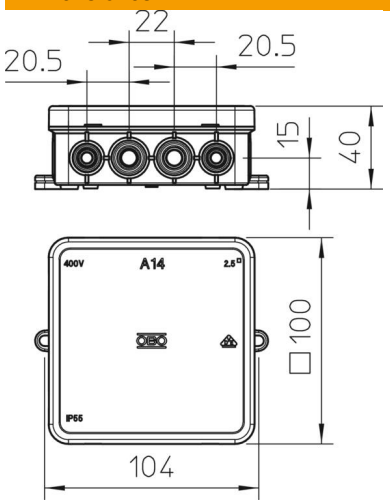

Longitud	100 mm
Ancho	100 mm
Altura	40 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	16
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada Ui	690 V
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Fijación a presión
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	8 entradas para diámetros de cable de 5-14 mm 8 entradas para diámetros de cable de 5-11 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	90x90x35 mm
Máx. Sección de conductor	2,5 mm²
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	2,5 mm²
Tensión nominal	690 V
Precintable	no
Clase de protección	IP55

Ficha Técnica

Caja de derivación A 14

Referencia: 2000390

Datos técnicos

Rango de temperatura máx.	45 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Resistente a la intemperie	no
Modelo tapa caja derivación de cable	Tapa ciega