

# Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1186776



Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña de plástico de polipropileno. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                        | 1186776                               |
| Denominación 1                    | Abrazadera sobre perfil 2056          |
| Fabricante                        | OBO                                   |
| Dimensión                         | 70-76mm                               |
| Material                          | Acero                                 |
| Superficie                        | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                 | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña             | 25                                    |
| Cantidad                          | Pieza                                 |
| Peso                              | 20,6 kg                               |
| Unidad de peso                    | kg/100 u                              |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4037 kg COe / 1 Unidad              |


# Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña de plástico, FT

Referencia: 1186776



## Dimensiones

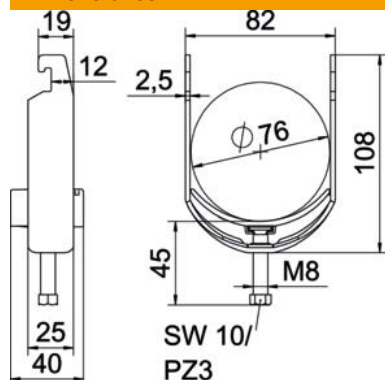

|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud         | 25 mm  |
| Ancho            | 82 mm  |
| Altura           | 108 mm |
| Espesor de chapa | 2,5 mm |
| Medida A         | 25 mm  |
| Medida B         | 82 mm  |
| Medida C         | 40 mm  |
| Medida G (mm)    | M8     |
| Medida H         | 108 mm |
| Medida L         | 45 mm  |
| Medida t         | 2,5 mm |

## Datos técnicos

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Número de cables / tubos                               | 1                       |
| Para diámetro de tubo máx.                             | 76 mm                   |
| Para diámetro de tubo mín.                             | 70 mm                   |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx. | 22 mm                   |
| Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín. | 18 mm                   |
| Rosca                                                  | M8                      |
| Libre de halógenos                                     | sí                      |
| Longitud, dimensiones exteriores                       | 40 mm                   |
| Máx. Par de apriete                                    | 5 Nm                    |
| Con bandeja de plástico                                | sí                      |
| Modo de montaje                                        | Perfiles en C           |
| Ancho de ranura                                        | 10 mm                   |
| Rango de sujeción D máx.                               | 76 mm                   |
| Rango de sujeción D mín.                               | 70 mm                   |
| Accesorio de superficie                                | Galvanizado en caliente |
| Accesorio de material                                  | Acero                   |
| Con contramediacaña                                    | no                      |
| Material de la bandeja                                 | Plástico                |
| Calidad de material de la bandeja                      | Polipropileno           |