Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base U simple, mediacaña metálica, A2
Referencia: 1188419

Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.

Fluor Chlorine Brom HALOGENFREE | CE | 18 | 22 | U | E30 | E60 | E90

A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1188419
Tipo	BS-U1-M-46 A2
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	40-46mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	10,106 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,5775 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera semirredonda 2056 con base U simple, mediacaña metálica, A2
Referencia: 1188419

Dimensiones

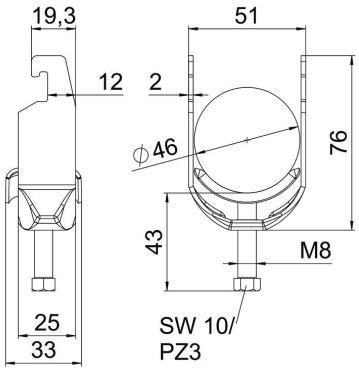

Longitud	25 mm
Ancho	51 mm
Altura	76 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	25 mm
Medida B	51 mm
Medida C	33 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	76 mm
Medida L	43 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Para diámetro de tubo máx.	46 mm
Para diámetro de tubo mín.	40 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	22 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	18 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	33 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	46 mm
Rango de sujeción D mín.	40 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Acero inoxidable