

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña metálica, FT
Referencia: 1186542



Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1186542
Tipo	BS-U1-M-46 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	40-46mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	10,89 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,2101 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U simple, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1186542



Dimensiones

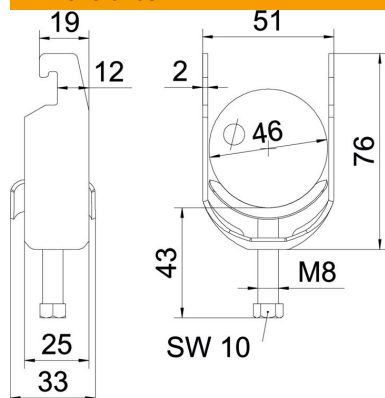

Longitud	25 mm
Ancho	51 mm
Altura	76 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	25 mm
Medida B	51 mm
Medida C	33 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	76 mm
Medida L	43 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Mantenimiento de función	sí
Para diámetro de tubo máx.	46 mm
Para diámetro de tubo mín.	40 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	22 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	18 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	33 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	46 mm
Rango de sujeción D mín.	40 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero