Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U doble, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1186517

Abrazadera sobre perfil con base U, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 2 cables individuales en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 18 - 22 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Es conveniente separar varios cables mediante cañas dobles. Se recomienda el uso de una contra-caña.

CE 18 22 U

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	1186517
Tipo	BS-U2-M-22 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Denominación 2	doble
Fabricante	OBO
Dimensión	16-22mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	5,011 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,1398 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base U doble, mediacaña metálica, FT

Referencia: 1186517

Dimensiones

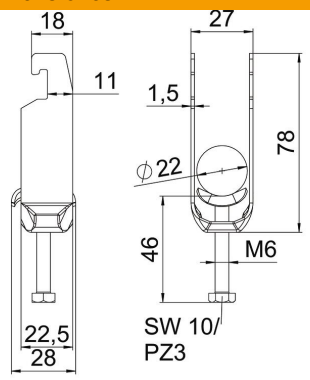

Longitud	22,5 mm
Ancho	27 mm
Altura	78 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida A	22,5 mm
Medida B	27 mm
Medida C	28 mm
Medida G (mm)	M6
Medida H	78 mm
Medida L	46 mm
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	2
Mantenimiento de función	sí
Para diámetro de tubo máx.	22 mm
Para diámetro de tubo mín.	16 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	22 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	18 mm
Rosca	M6
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	28 mm
Máx. Par de apriete	3 Nm
Con bandeja de plástico	no
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	22 mm
Rango de sujeción D mín.	16 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero