

Ficha Técnica


Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 250, tamaño nominal 4

Referencia: 7401404



La tapa de montaje de alta resistencia para la caja bajo suelo tipo UZD250 es adecuada para montar un conjunto de tapa y marco cuadrado de alta resistencia de tamaño nominal 4. La abertura de montaje está rebajada 3 mm, por lo que puede cerrarse posteriormente con una tapa ciega.

Las unidades de nivelación deben pedirse por separado.

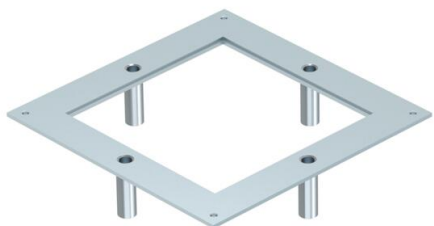

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7401404
Tipo	DUG 250-3 4SL
Denominación 1	Tapa adaptadora cargas pesadas
Denominación 2	250-3 para tamaño nominal 4
Fabricante	OBO
Dimensión	282x282x59
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	146,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,8481 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 250, tamaño nominal 4

Referencia: 7401404



Dimensiones

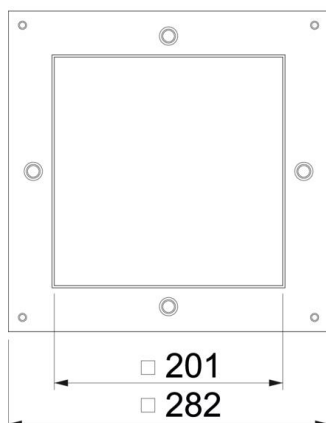

Longitud	282 mm
Ancho	282 mm
Medida a	201 mm
Medida A	282 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Grosor del material	4 mm
Abertura de montaje	Cuadrado
Tamaño nominal	250 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Modelo para carga pesada	sí