


Ficha Técnica

Bandeja portacables EKS 60 FT

Referencia: 6056989

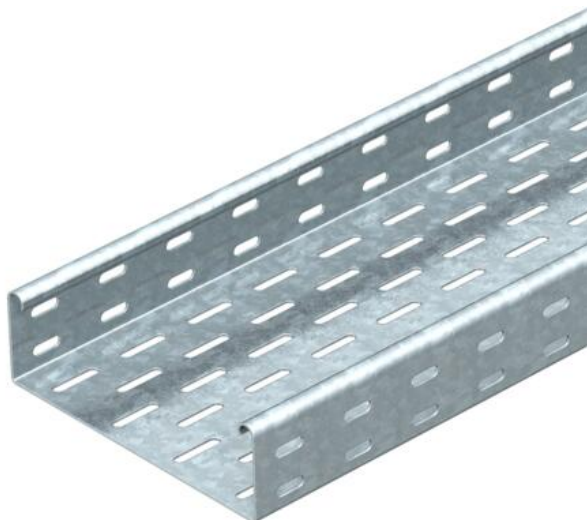

EKS 60 = sistema de bandejas portacables extra pesadas de ala 60 mm.
Las uniones rectas se piden por separado.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6056989
Tipo	EKS 650 FT
Denominación 1	Bandeja de chapa EKS
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	60x500x3000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	914 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Bandeja portacables EKS 60 FT

Referencia: 6056989



Dimensiones

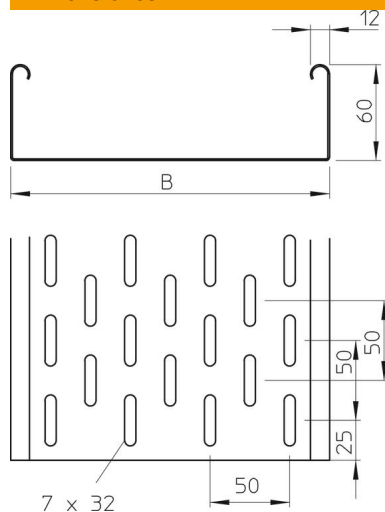

Tamaño	60 x 500
Longitud	3.000 mm
Ancho	500 mm
Ancho	20 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	0,1 in
Espesor de chapa	2 mm
Medida B	500 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	298 cm ²
Sección efectiva	29800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Ficha Técnica

Bandeja portacables EKS 60 FT

Referencia: 6056989



Cargas

1

2

3

4

0,8

1

1

1

1

0,8

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

2,75

3,0

28

24

20

16

12

8

4

0

100 - 200

300 - 400

750 - 900

450 - 600

Distancias aplicables entre sopor-
tes mín.

Distancias aplicables entre sopor-
tes máx.

Distancia de sujeción 1,5 m

Distancia de sujeción 2,0 m

Distancia de sujeción 2,5 m

Distancia de sujeción 3,0 m

1,5 m

3 m

2,1 kN/m

1,35 kN/m

1,15 kN/m

0,9 kN/m

Diagrama de carga bandeja portacables EKS 60

1

2

3

4

Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana

Distancia entre los apoyos en m

Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.

Esquema de carga para procesos de comprobación

La curva de carga con bandejas portacables en mm

Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos