


Ficha Técnica

Bandeja portacables EKS 60 FT

Referencia: 6056997

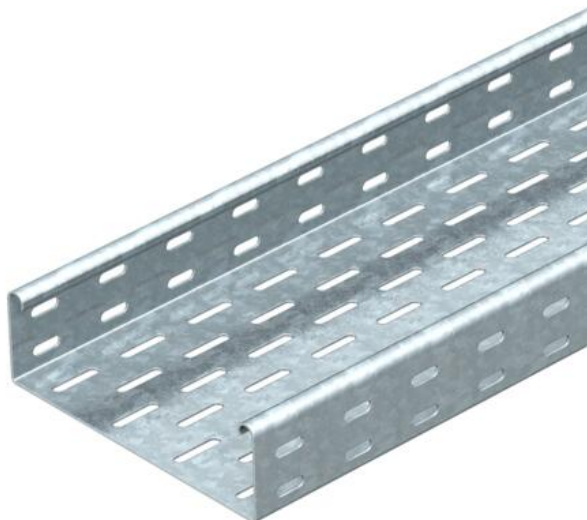

EKS 60 = sistema de bandejas portacables extra pesadas de ala 60 mm.
Las uniones rectas se piden por separado.
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6056997
Tipo	EKS 660 FT
Denominación 1	Bandeja de chapa EKS
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600x3000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	1051,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Bandeja portacables EKS 60 FT

Referencia: 6056997



Dimensiones

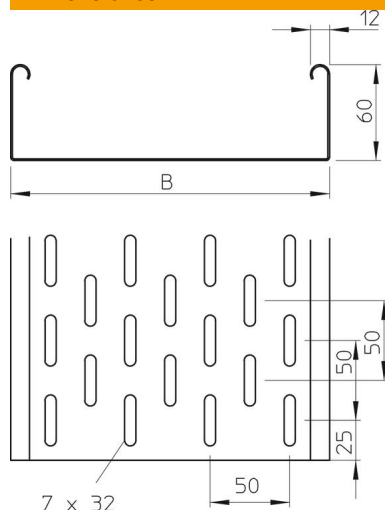

Tamaño	60 x 600
Longitud	3.000 mm
Ancho	600 mm
Ancho	24 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	0,1 in
Espesor de chapa	2 mm
Medida B	600 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	358 cm ²
Sección efectiva	35800 mm ²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Ficha Técnica

Bandeja portacables EKS 60 FT

Referencia: 6056997



Cargas

Distancias aplicables entre sopor-tes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre sopor-tes máx.	3 m
Distancia de sujeción 1,5 m	2,1 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,35 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	1,15 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,9 kN/m

1

2

3

4

1

2

3

4

100 - 200

300 - 400

750 - 900

450 - 600

1,5

1,75

2,0

2,25

2,5

2,75

3,0

0,8

1

1

1

1

0,8

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0

28

24

20

16

12

8

4

0

Diagrama de carga bandeja portacables EKS 60

1

2

3

4

Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana

Distancia entre los apoyos en m

Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.

Esquema de carga para procesos de comprobación

La curva de carga con bandejas portacables en mm

Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos

3

OBO | 02.07.2024