

Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra para zonas EX 1/21, 2/22

Referencia: 5057630



Para conexión equipotencial de protección/funcional libre de chispas según DIN VDE 0100-410/-540 y conexión equipotencial libre de chispas según VDE 0185-305 (IEC 62305) en instalaciones según VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- para tubos con un diámetro exterior de 6-500 mm
- Para uso en áreas potencialmente explosivas Zonas Ex 1 y 2/21 y 22
- probado según el grupo de explosión IIC
- Capacidad de corriente de rayo clase H (100 kA) según VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Cubierta de plástico resistente a los rayos UV y libre de halógenos
- Tornillos asegurados contra autoaflojamiento según VDE 0185-305-3 suplemento 2
- Apto para aplicaciones en interiores y exteriores



Datos maestros

Referencia	5057630
Tipo	EX BES 28
Denominación 1	Abrazadera de puesta a tierra
Denominación 2	Para áreas EX
Fabricante	OBO
Dimensión	28mm
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	30,58 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,9879 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra para zonas EX 1/21, 2/22

Referencia: 5057630



Dimensiones

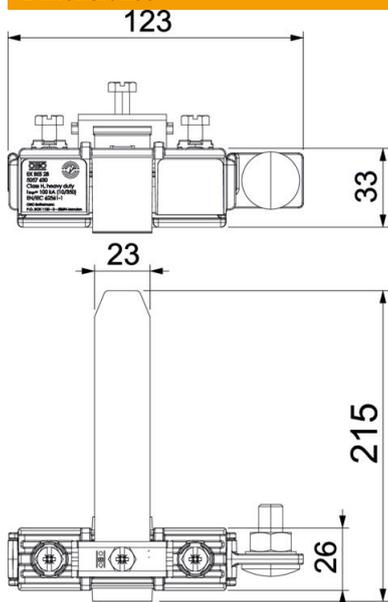

Medida L 215 mm

Datos técnicos

Número de conductores	2
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Para diámetro de tubo máx.	28 mm
Para diámetro de tubo mín.	6 mm
Sección transversal del cable a conectar máx.	78 mm ²
Sección transversal del cable a conectar mín.	16 mm ²