

# Ficha Técnica

## Abrazadera atornillada para vigas, con rosca

Referencia: 1488082



Con rosca

Máx. par de apriete: 18 Nm



TG

Fundición maleable

### Datos maestros

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Referencia            | 1488082                      |
| Denominación 1        | Fijación a viga con tornillo |
| Denominación 2        | con rosca interior M10       |
| Fabricante            | OBO                          |
| Dimensión             | 0-19mm                       |
| Material              | Fundición maleable           |
| Unidad VK más pequeña | 50                           |
| Cantidad              | Pieza                        |
| Peso                  | 14 kg                        |
| Unidad de peso        | kg/100 u                     |


# Ficha Técnica

## Abrazadera atornillada para vigas, con rosca

Referencia: 1488082



### Dimensiones

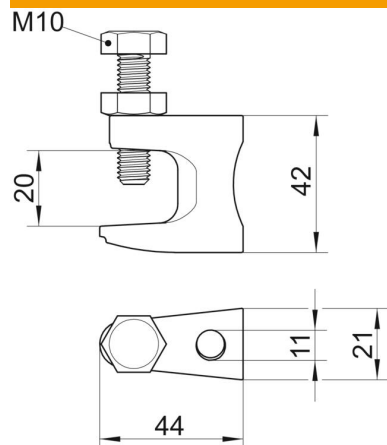

|               |       |
|---------------|-------|
| Longitud      | 44 mm |
| Ancho         | 21 mm |
| Altura        | 42 mm |
| Medida B      | 21 mm |
| Medida F      | 20 mm |
| Medida G (mm) | M10   |
| Medida H      | 42 mm |
| Medida L      | 44 mm |

### Datos técnicos

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Clase/componente de conexión           | Rosca      |
| Tipo de fijación                       | Atornillar |
| Carga de fractura                      | 2,5 kN     |
| Espesor brida F máx.                   | 20 mm      |
| Espesor brida F mín.                   | 0 mm       |
| Apropiado para varilla roscada métrica | 10         |
| Rosca métrica                          | 10         |
| Máx. Par de apriete                    | 18 Nm      |
| Bisagra ajustable                      | no         |
| Extremo de la bisagra                  | no         |