

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406130



Tomillo de cabeza alomada incluida tuerca.
Para fijación universal de componentes de construcción. Utilizar el artículo solamente en atmósferas secas.




St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	6406130
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,804 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,0119 kg COe / 1 Unidad

Dimensiones

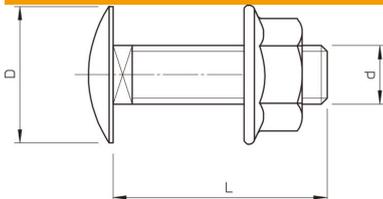

Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406130



Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Con tuerca	sí
Ancho de llave	10