

# Ficha Técnica

## Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada F

Referencia: 6406203



Tomillo de cabeza alomada incluida tuerca.  
El tornillo de cabeza alomada se utiliza en combinación con brida de fijación GKS 34 y la unión recta GSV 34.




St	Acero
F	galvanizado en caliente

### Datos maestros

Referencia	6406203
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x20
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,965 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,0102 kg COe / 1 Unidad

### Dimensiones

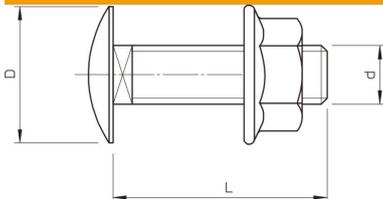

Longitud	20 mm
Longitud	0,8 ft
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

# Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con tuerca combinada F

Referencia: 6406203



## Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Con tuerca	sí
Ancho de llave	10