


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca F

Referencia: 6407536

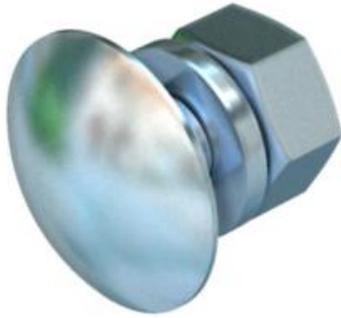

Tomillo de cabeza alomada con pieza de cuatro cantos incluida arandela y tuerca hexagonal.

El tornillo de cabeza alomada se puede utilizar junto con artículos galvanizados por inmersión en caliente y por doble inmersión.




St Acero

F galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6407536
Tipo	FRS 10x25 TPS F
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	para TPS+arandela+tuerca
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x25
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	4,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

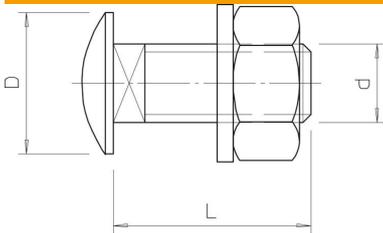

Longitud	25 mm
Medida D	18 mm
Medida d	10 mm
Medida L	25 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	10

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca F

Referencia: 6407536



Datos técnicos

Con tuerca	sí
Ancho de llave	17