Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 125 A2

Referencia: 6005556

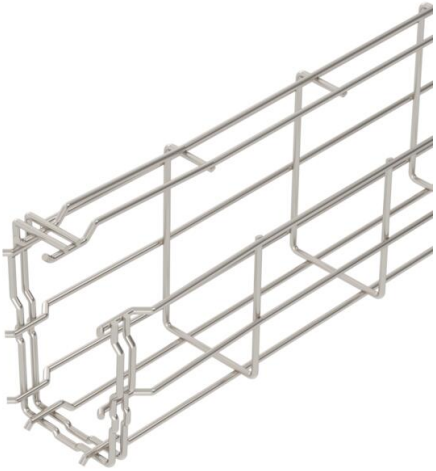

Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.

CE

A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6005556
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	125x75x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	108 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	5,4826 kg COe / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 125 A2

Referencia: 6005556

Dimensiones

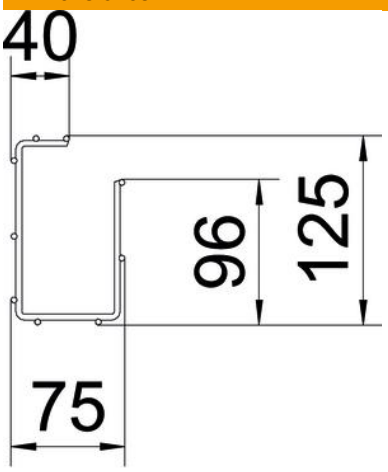

Longitud	3.000 mm
Ancho	75 mm
Ancho	2,95 in
Altura	125 mm
Altura	4,92 in
Medida A	96 mm
Medida B	75 mm
Medida C	38 mm
Medida H	125 mm

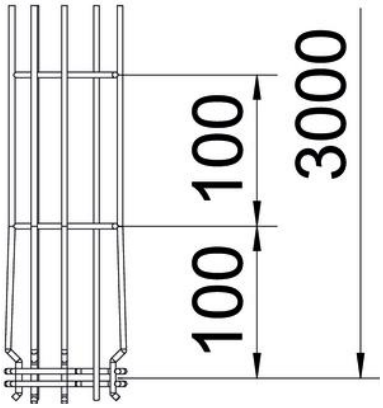

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 125 A2

Referencia: 6005556

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	61 cm²
Sección efectiva	6100 mm²
Forma de perfil	Forma G
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,3 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,25 kN/m