Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 150 A2

Referencia: 6005559

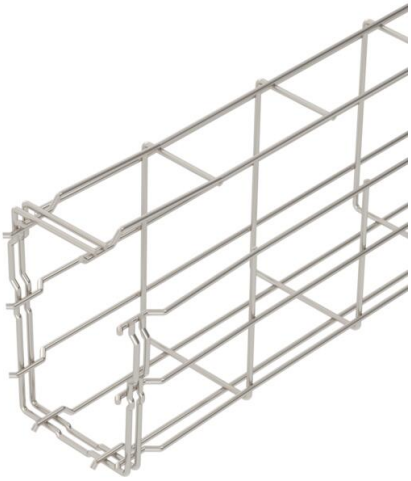

Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.

CE

A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6005559
Tipo	G-GRM 150 100 A2
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	150x100x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	127,067 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	6,4222 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 150 A2

Referencia: 6005559

Dimensiones

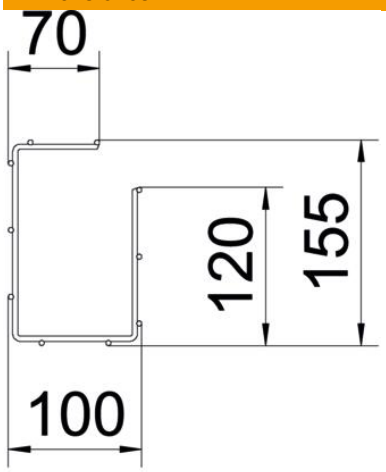

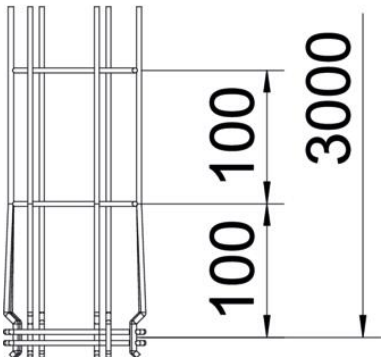

Longitud	3.000 mm
Ancho	100 mm
Ancho	3,94 in
Altura	150 mm
Altura	5,91 in
Medida A	120 mm
Medida B	100 mm
Medida C	68 mm
Medida H	155 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	107 cm²
Sección efectiva	10700 mm²
Forma de perfil	Forma G
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,5 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,3 kN/m