


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A4

Referencia: 6005568

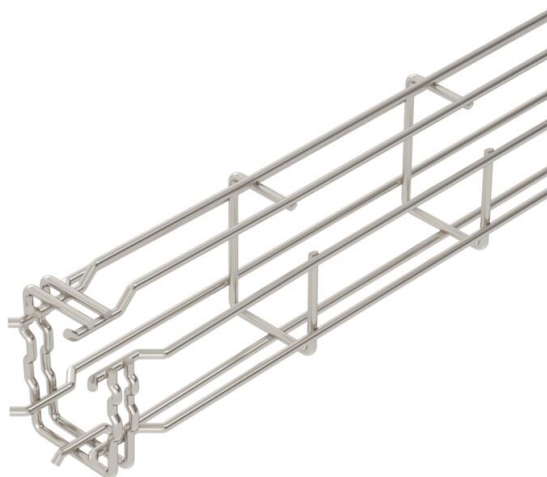

Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.



A4	Acero inoxidable 1.4401
2B	Pulido, con tratamiento posterior


Datos maestros

Referencia	6005568
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	75x50x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	79,467 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	4,0827 kg COe / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A4

Referencia: 6005568

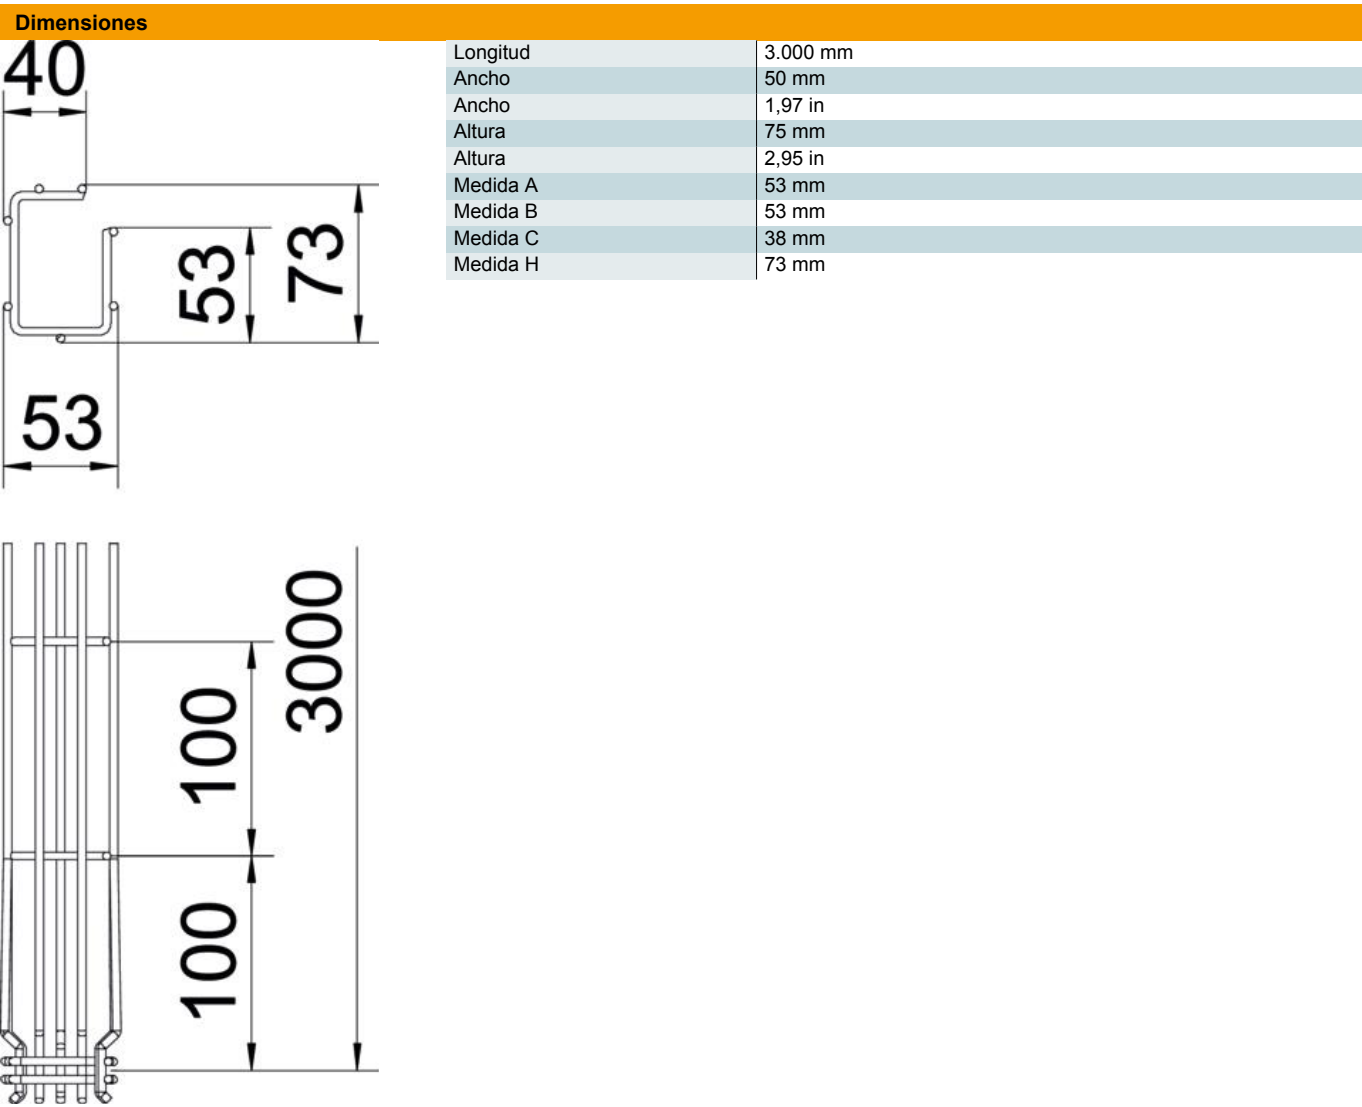

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla G Magic® 75 A4

Referencia: 6005568



Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	22 cm²
Sección efectiva	2200 mm²
Forma de perfil	Forma G
Acero inoxidable, barnizado	sí
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m