

# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES9-3B con asidero

Referencia: 7405077



Conjunto portamecanismos con asidero para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.

Entalladura para revestimiento de suelo en la tapa abatible preajustada a 5 mm; ajustable a 10 mm en caso necesario.

Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50.

Conjunto portamecanismos con asidero, 3 compartimentos, cubeta MT9. Pueden instalarse 3 tapas ciegas protectoras APMT5. Entalladura para revestimiento de suelo en la tapa abatible preajustada a 5 mm; ajustable a 10 mm en caso necesario.



PA Poliamida

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 7405077                   |
| Tipo                               | GES9-3B U 7011            |
| Denominación 1                     | Conjunto portamecanismos  |
| Denominación 2                     | para montaje universal    |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 264x264x67                |
| Color                              | gris hierro; RAL 7011     |
| Material                           | Poliamida                 |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 205 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 u                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,2179 kg CO2e / 1 Unidad |



# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES9-3B con asidero

Referencia: 7405077



### Dimensiones

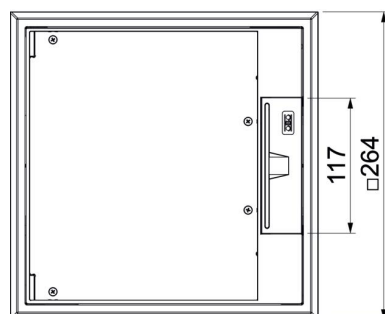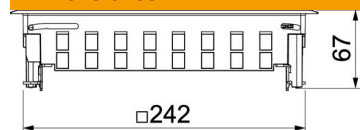

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 264 mm |
| Ancho    | 264 mm |
| Altura   | 67 mm  |
| Medida h | 73 mm  |

### Datos técnicos

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Número de dispositivos instalables                    | 12                           |
| Número de cajas portamecanismos                       | 3                            |
| Versión                                               | Cuadrado                     |
| Modelo de salida de cable                             | Salida de cable giratoria    |
| Marco para revestimiento del suelo                    | sí                           |
| Cuidados del suelo                                    | seco                         |
| Posibilidad de instalar una junta                     | no                           |
| Altura del piso mín.                                  | 73 mm                        |
| Apropiado para instalación de suelo técnico           | sí                           |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                           |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | sí                           |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico       | sí                           |
| Apropiado para limpieza con agua                      | no                           |
| Apropiado para caja bajo suelo                        | 250/350                      |
| Apropiado para canal bajo suelo                       | sí                           |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos            | sí                           |
| Longitud, dimensiones exteriores                      | 264 mm                       |
| Longitud, dimensiones de montaje                      | 244 mm                       |
| Con entalladura para revestimiento de suelo           | sí                           |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos          | 9                            |
| Modelo del marco                                      | marco protector de moqueta , |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando  | IP20                         |

# Ficha Técnica

## Conjunto portamecanismos GES9-3B con asidero

Referencia: 7405077



### Datos técnicos

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10          |
| Grado de protección código IK                     | IK08          |
| Modelo para carga pesada                          | no            |
| Tipo de sistema de montaje                        | UT4           |
| Carga vertical, superficie grande                 | hasta 5.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña                | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones                                    | VDE           |
| Mecanismo de apertura                             | Asidero       |
| Espesor del revestimiento del suelo               | 5 mm          |
| Floor covering thickness max.                     | 10 mm         |