


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 G

Referencia: 6002406

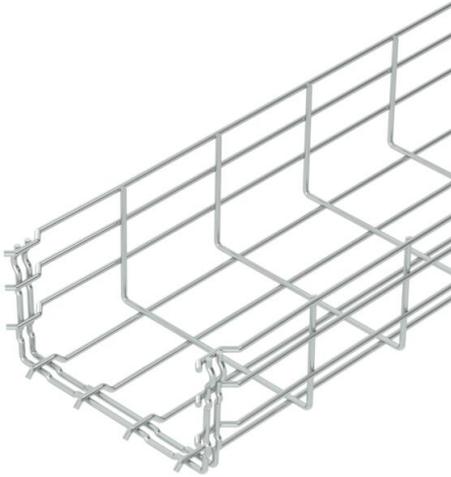

Bandeja de rejilla con conexión rápida de ala 105 mm.  
Para la bandeja de rejilla no se necesitan componentes adicionales, simplemente se engancha la una con la otra. El ancho de malla es de 50 x 100 mm.

Aislamiento magnético sin tapa 15 dB, con tapa 25 dB.



<b>St</b>	Acero
<b>G</b>	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	6002406
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	105x200x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	192,333 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	3,577 kg COe / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 G

Referencia: 6002406



### Dimensiones

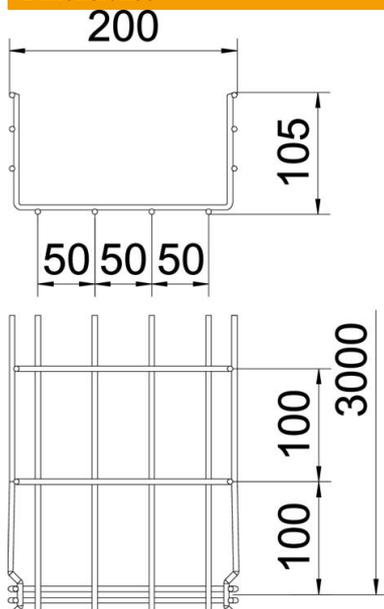

Longitud	3.000 mm
Ancho	200 mm
Ancho	7,87 in
Altura	105 mm
Altura	4,13 in
Medida B	200 mm
Medida H	108 mm

### Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	175 cm <sup>2</sup>
Sección efectiva	17500 mm <sup>2</sup>
Forma de perfil	Perfil U
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

# Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 105 G

Referencia: 6002406



## Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	3 m
Distancia de sujeción 1,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,7 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,4 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,25 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,25 kN/m