

Ficha Técnica

Perfil IS 8

Referencia: 6337244



Perfil en I en longitudes fijas. Dimensiones 80 x 42 mm.
En el perfil en I IS 8 K se pueden fijar las escuadras tipo AS 15, AS 30 y AS 55 por un lado y a ambos lados. Las escuadras se ajustan en la altura de forma continua.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6337244
Tipo	IS 8 300 FT
Denominación 1	Perfil en I
Fabricante	OBO
Dimensión	80x42x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1730 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil IS 8

Referencia: 6337244



Dimensiones

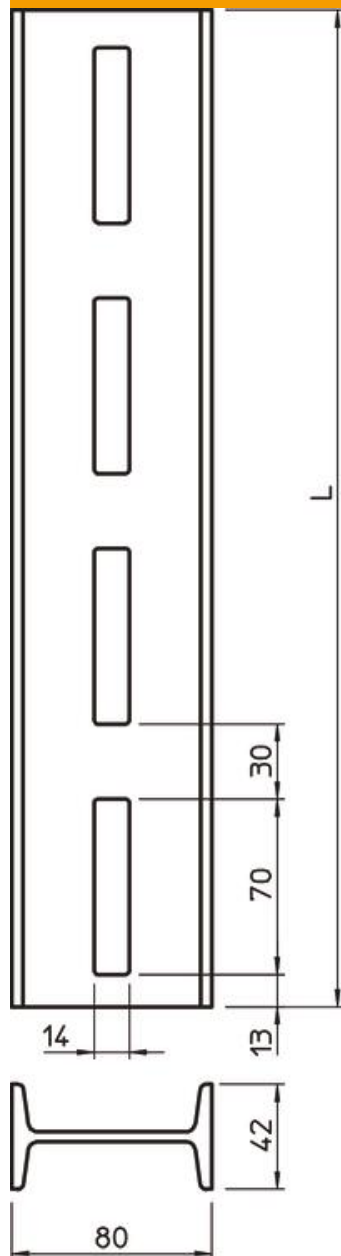

Tamaño	80 x 42
Longitud	3.000 mm
Ancho	80 mm
Altura	42 mm

Ficha Técnica

Perfil IS 8

Referencia: 6337244



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Nervio perforado
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil en I
Ancho de ranura	70 mm
Statischer Wert A	7,02 cm ²
Statischer Wert Iy	6,26 cm
Statischer Wert Iz	77,53 cm
Statischer Wert Wy	2,98 cm ²
Statischer Wert Wz	19,38 cm ²

Valor característico de carga del taco para perfil colgante IS 8

Fijación en la pared/en toda su longitud		Carga máxima F _{tot.} en kN					
		Longitud de la escuadra en mm					
Taco tipo		100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90		7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110		11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Carga máxima F_{tot.} = peso del cable + bandeja portacables + escuadra + perfil. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Deben tenerse en cuenta la capacidad de carga de la escuadra las particularidades constructivas de la licencia DIBt (taco).