

Ficha Técnica

Perfil IS 8

Referencia: 6337252



Perfil en I en longitudes fijas. Dimensiones 80 x 42 mm.
En el perfil en I IS 8 K se pueden fijar las escuadras tipo AS 15, AS 30 y AS 55 por un lado y a ambos lados. Las escuadras se ajustan en la altura de forma continua.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente


Datos maestros

Referencia	6337252
Tipo	IS 8 600 FT
Denominación 1	Perfil en I
Fabricante	OBO
Dimensión	80x42x6000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	3460 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Perfil IS 8

Referencia: 6337252

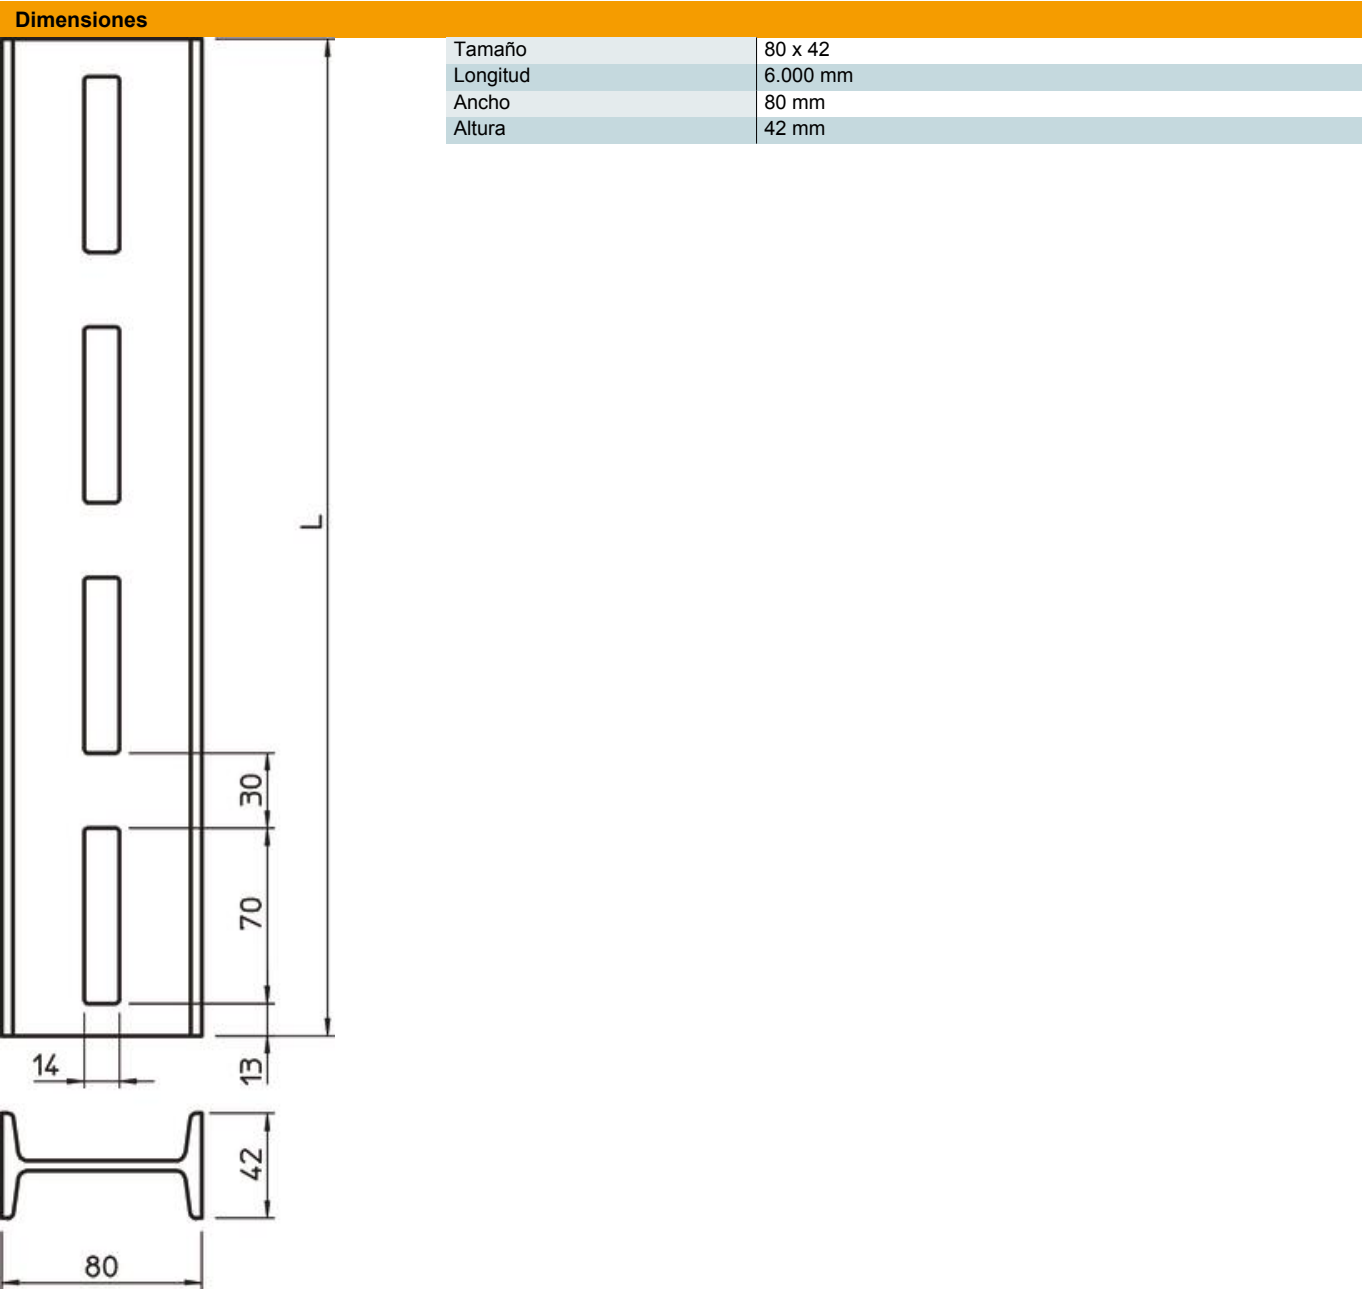

Ficha Técnica

Perfil IS 8

Referencia: 6337252



Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Nervio perforado
Versión	Perfil simple
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	Perfil en I
Ancho de ranura	70 mm
Statischer Wert A	7,02 cm²
Statischer Wert Iy	6,26 cm
Statischer Wert Iz	77,53 cm
Statischer Wert Wy	2,98 cm²
Statischer Wert Wz	19,38 cm²

Valor característico de carga del taco para perfil colgante IS 8

Fijación en la pared/en toda su longitud	Carga máxima Ftot. en kN					
	Longitud de la escuadra en mm					
Taco tipo	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Carga máxima F tot. = peso del cable + bandeja portacables + escuadra + perfil. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Deben tenerse en cuenta la capacidad de carga de la escuadra las particularidades constructivas de la licencia DIBt (taco).