

# Ficha Técnica

Canal, tipo LKM 60060

Referencia: 6247091



Tapa de canal y base con orificios.

La conexión equipotencial entre la base y la tapa del canal está garantizada sin necesidad de ningún elemento adicional. Atención: el LKM 60060 tiene perforaciones en la base y no puede instalarse en él ningún tabique de separación.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

## Datos maestros

Referencia	6247091
Tipo	LKM60060FS
Denominación 1	Canal
Denominación 2	con perforaciones en la base
Fabricante	OBO
Dimensión	60x60x2000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	174,7 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	4,1394 kg COe / 1 Metro


# Ficha Técnica

Canal, tipo LKM 60060

Referencia: 6247091



## Dimensiones

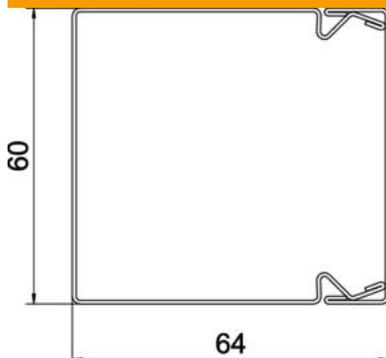

Longitud	2.000 mm
Ancho	60 mm
Altura	64 mm

## Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sin enchufe)	20
Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sin enchufe)	20
Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sin enchufe)	16
Número de paredes separadoras de quita y pon	0
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Orificios de la base	con orificios en la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	3551 mm <sup>2</sup>
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK10
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no