

Ficha Técnica

Canal, tipo LKM 60200

Referencia: 6248667



Canal con tapa y perforaciones en la base.
La conexión equipotencial queda garantizada entre la base y la tapa de canal sin necesidad de ningún otro elemento adicional.
En la base hay un enganche que sirve para fijarlo al tabique de separación.



St Acero

FSK galvanizado en banda / recubierto de plástico

Datos maestros

Referencia	6248667
Tipo	LKM60200RW
Denominación 1	Canal
Denominación 2	con perforaciones en la base
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200x2000
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda / recubierto de plástico
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	352,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,8702 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Canal, tipo LKM 60200

Referencia: 6248667



Dimensiones

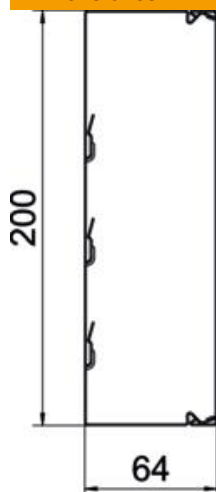

Longitud	2.000 mm
Ancho	200 mm
Altura	64 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	72
Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sin enchufe)	68
Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sin enchufe)	64
Número de paredes separadoras de quita y pon	3
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Orificios de la base	con orificios en la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	12257 mm ²
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK10
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Transparente	no