


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKSU 60 FT

Referencia: 6064299

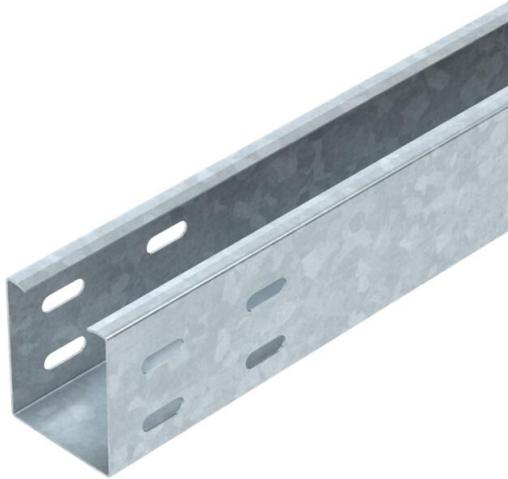

Bandeja portacables sin perforar de peso medio para tendido horizontal de cables y líneas. Según EN 61537. De uso en interiores y exteriores. Conexión atornillada. Adecuado para montaje elevado directo en el suelo, y montaje en pared y techo sobre sistema portante. Con orificios de conexión en el extremo de la bandeja portacables.

Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.
Tapa ajustada con tornillo giratorio: tipo AZDMD 50.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6064299 |
| Tipo | MKSU 605 FT |
| Denominación 1 | Bandeja portacables MKSU |
| Denominación 2 | sin perfor., con aguj. de unión |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x50x3000 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 159 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,8751 kg COe / 1 Metro |


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKSU 60 FT

Referencia: 6064299



Dimensiones

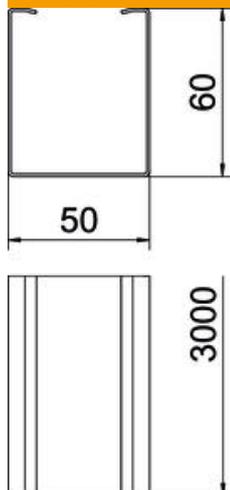

| | |
|------------------|----------|
| Tamaño | 60x50 |
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espesor de chapa | 1 mm |
| Medida H | 60 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|----------------------|
| Modelo de unión | sin unión |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo Techo Pared |
| Mantenimiento de función | no |
| Perforación de montaje en el suelo | no |
| Sección efectiva | 30 cm ² |
| Sección efectiva | 3000 mm ² |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | no |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo de test de carga según IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado |