


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS 60 FS

Referencia: 6055141

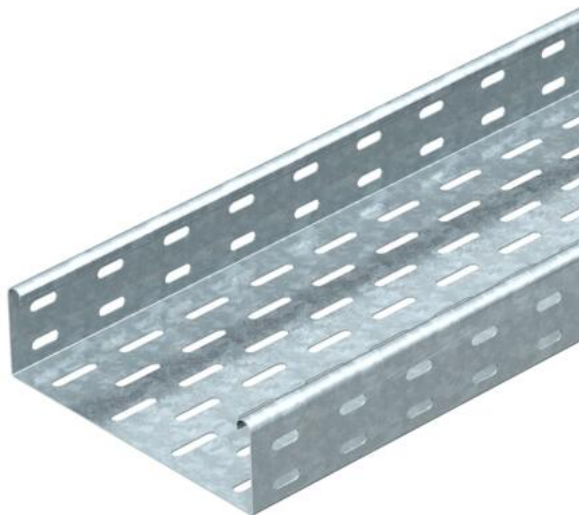

MKS 60 = sistema de bandejas portacables para cargas medias de ala 60 mm.
Testada para la instalación por encima de techos suspendidos de protección contra incendios (tipo: GRM 55 100 G, GRM 55 200 G, GRM 55 300 G, GRM 55 400 G, carga de fuego 30 minutos, ejecución y parámetros de montaje según informe pericial de seguridad contra incendio).
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.



St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6055141
Denominación 1	Bandeja portacables MKS
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	60x150x3000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	214 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS 60 FS

Referencia: 6055141



Dimensiones		
	Tamaño	60 x 150
	Longitud	3.000 mm
	Longitud	10 ft
	Ancho	150 mm
	Ancho	6 in
	Altura	60 mm
	Altura	2 in
	Espesor de chapa	0,04 in
	Espesor de chapa	1 mm
	Medida B	150 mm
Datos técnicos		
	Modelo de unión	sin unión
	Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
	Transitable	no
	Mantenimiento de función	no
	Con tapa	no
	Perforación de montaje en el suelo	sí
	Calibre maestro de agujeros OTAN	no
	Sección efectiva	88 cm²
	Sección efectiva	8800 mm²
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Perforación lateral	sí
	Tipo vano ancho	no
	Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
	Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS 60 FS

Referencia: 6055141



Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 1,75 m	1,25 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,5 kN/m

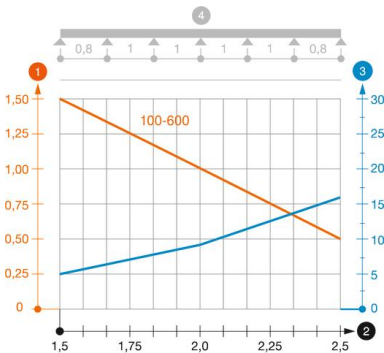


Diagrama de carga bandeja de chapa MKS 60

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
 - Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos