

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, pesado, ranura de 18 mm, A2, perforado

Referencia: 1121901



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



- A2** Acero inoxidable 1.4301
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1121901
Tipo	MS4022P6000A2
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 18mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x40x22,5
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	152,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	7,626 kg COe / 1 Metro


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4022, pesado, ranura de 18 mm, A2, perforado

Referencia: 1121901



Dimensiones

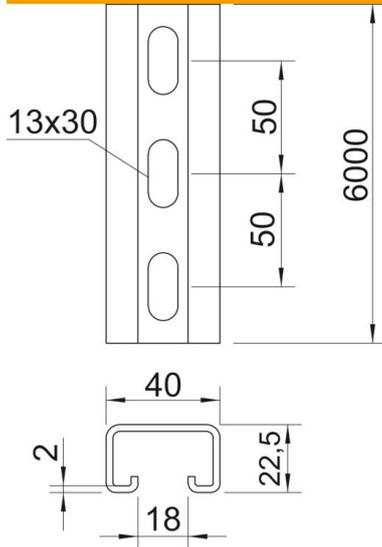

Longitud	6.000 mm
Ancho	40 mm
Altura	22,5 mm
Medida L	6.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	18 mm
Statischer Wert A	1,74 cm ²
Statischer Wert Iy	1,18 cm
Statischer Wert Iz	4,45 cm
Statischer Wert Wy	1,05 cm ²
Statischer Wert Wz	2,23 cm ²