# Ficha Técnica

## Soporte de montaje, 2 x tipo C

## Referencia: 7407843

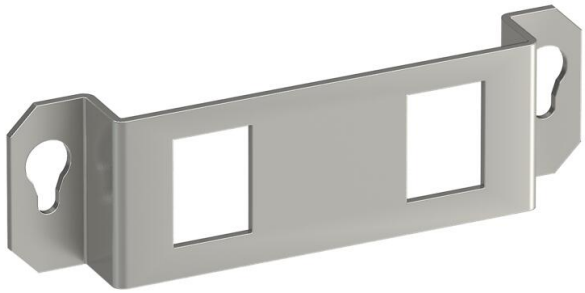

Soporte de montaje para alojar dos módulos de conexión de datos de los siguientes tipos: Brand-Rex: apantallado; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K y KU-T; R&M: Snap-In y Keystone; Rutenbeck: UM y UMflex; SETEC: MKJ, UKJ y XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ y UMJ.
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 19,30 x 14,80.
Apropiado para la unidad completa UDHOME2 con tubo.

**A2** Acero inoxidable 1.4301

### Datos maestros

| | |
|---|---|
| Referencia | 7407843 |
| Tipo | MTGE2F 2C |
| Denominación 1 | Placa de montaje para GE2F |
| Denominación 2 | para 2 x conectores tipo C |
| Fabricante | OBO |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,38 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3049 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Soporte de montaje, 2 x tipo C

## Referencia: 7407843

### Dimensiones

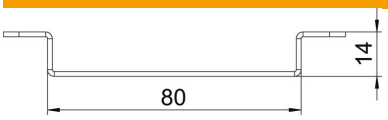


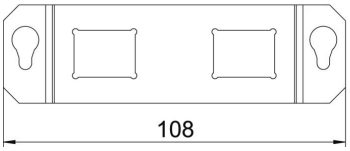


| | |
|---|---|
| Longitud | 108 mm |
| Ancho | 108 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Número de dispositivos instalables | 2 |
| Número de descargas de tracción | 0 |
| Versión | Forma de soporte |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Campo identificativo | no |
| Marco para revestimiento del suelo | no |
| Chapa de base | no |
| Retráctil a nivel del suelo | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Desacoplable | no |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | sí |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | no |
| Modo de montaje del mecanismo | Atornillar |
| Modelo para carga pesada | no |
| Profundidad | 14 mm |
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |