


# Ficha Técnica

Juego de piezas para bifurcación angular hacia la derecha,  
altura 40-150 mm

Referencia: 7423972



Para realizar durante la obra una derivación de canal como curva de 90° hacia la derecha. Con todas las piezas necesarias para el montaje. Apropiado para los canales OKA-G y OKA-W.

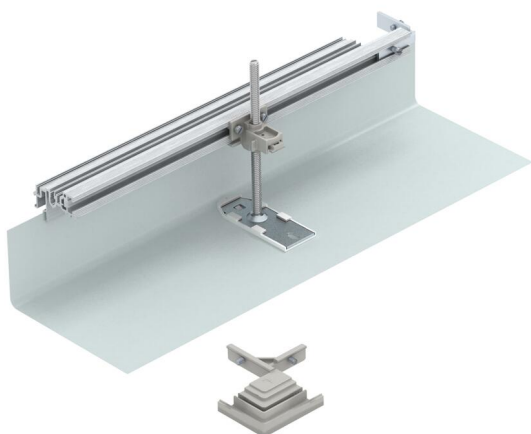

St

Acero

FS

galvanizado en banda

## Datos maestros

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Referencia            | 7423972                      |
| Denominación 1        | Juego piezas derivación.dcha |
| Denominación 2        | para OKA-G y OKA-W           |
| Fabricante            | OBO                          |
| Material              | Acero                        |
| Superficie            | Galvanizado en banda         |
| Norma superficies     | DIN EN 10346                 |
| Unidad VK más pequeña | 1                            |
| Cantidad              | Pieza                        |
| Peso                  | 62,8 kg                      |
| Unidad de peso        | kg/100 u                     |


# Ficha Técnica

Juego de piezas para bifurcación angular hacia la derecha,  
altura 40-150 mm

Referencia: 7423972



## Dimensiones

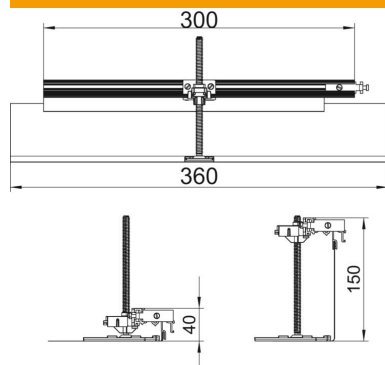

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 360 mm |
| Ancho    | 300 mm |

## Datos técnicos

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Tapa abertura de montaje                                | no         |
| Chapa de base                                           | no         |
| Fijación de tapa con retención                          | no         |
| Posibilidad de instalar una junta                       | no         |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no         |
| Desacoplable                                            | no         |
| Función                                                 | Derivación |
| Adecuado para juntas de dilatación                      | no         |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento   | no         |
| Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento  | no         |
| Adecuado para canalización bajo pavimento               | no         |
| Altura de canal máx.                                    | 150 mm     |
| Altura de canal mín.                                    | 40 mm      |
| Altura mínima de pavimento                              | 40         |
| Con orificio de conexión                                | no         |
| Con conexión equipotencial                              | no         |
| Con tabique de separación                               | no         |
| Con saliente                                            | sí         |
| Margen de nivelación máx.                               | 110 mm     |
| Margen de nivelación mín.                               | 0 mm       |
| Tapa desmontable                                        | no         |