

Ficha Técnica

Canal de alimentación OKB

Referencia: 7403811

OBO
BETTERMANN



Unidad de canal lista para montar para la conducción de cables, compuesta por una base de canal con dos tapas. El volumen de suministro incluye dos juntas soportes de tapa y un conector. Para el ajuste de altura se requieren seis unidades de nivelación. Resistente hasta máximo 5 kN. La unidad de canal se puede equipar con un perfil de revestimiento de suelo ajustable para delimitar el pavimento en las zonas de los marcos de las puertas y delante de los huecos de los radiadores.



St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7403811
Tipo	OKB E 25085 ON
Denominación 1	Canal a ras de pavimento
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x73x85
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	1320 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	57,4358 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Canal de alimentación OKB

Referencia: 7403811

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

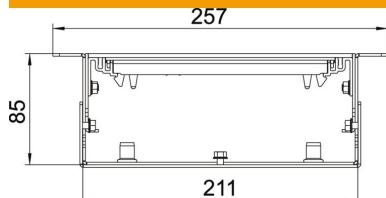

Longitud	2.000 mm
Ancho	210 mm
Altura	93 mm
Medida h	85 mm

Datos técnicos

Tapa abertura de montaje	no
Número de conductos	1 St.
Chapa de base	sí
Cuidados del suelo	seco
Fijación de tapa con retención	no
Posibilidad de instalar una junta	no
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento	no
Desacoplable	sí
Adecuado para juntas de dilatación	no
Pared de tela	no
Altura mínima de pavimento	85
Con orificio de conexión	no
Con conexión equipotencial	no
Con tabique de separación	no
Con saliente	sí
Abertura de montaje	Sin
Margen de nivelación mín.	0 mm
Sección efectiva	11000 mm ²
Tapa desmontable	sí
Sección elevación a	11008 mm ²
Fijación de tabique de separación	stecken
Carga vertical, superficie grande	hasta 5.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Fijación de tabique de separación	enchufar