

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKR, acero inoxidable

Referencia: 7409128



Tapa ciega y marco con altura regulable de tamaño R9 para practicar una abertura de revisión en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.

Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 3 compartimentos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT3 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 tomas Modul 45.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig.



A2 Acero inoxidable 1.4301

## Datos maestros

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Referencia            | 7409128                       |
| Tipo                  | RKR2 9V 20                    |
| Denominación 1        | Conjunto tapa y marco redondo |
| Denominación 2        | ciego                         |
| Fabricante            | OBO                           |
| Dimensión             | Ø305mm                        |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301       |
| Unidad VK más pequeña | 1                             |
| Cantidad              | Pieza                         |
| Peso                  | 453 kg                        |
| Unidad de peso        | kg/100 u                      |


# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKR, acero inoxidable

Referencia: 7409128



## Dimensiones

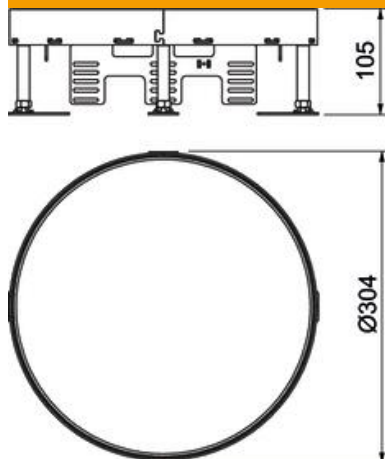

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 304 mm |
| Ancho    | 304 mm |

## Datos técnicos

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Número de dispositivos instalables                   | 0                   |
| Número de cajas portamecanismos                      | 3                   |
| Número de salidas de cable                           | 0                   |
| Versión                                              | redondo             |
| Modelo de salida de cable                            | Sin salida de cable |
| Cuidados del suelo                                   | húmedo              |
| Desacoplable                                         | no                  |
| Altura del piso máx.                                 | 155 mm              |
| Altura del piso mín.                                 | 105 mm              |
| Apropiado para instalación de suelo técnico          | sí                  |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico      | sí                  |
| Apropiado para caja bajo suelo                       | 350                 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos           | no                  |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos         | R9                  |
| Margen de nivelación máx.                            | 155 mm              |
| Margen de nivelación mín.                            | 105 mm              |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP00                |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP44                |
| Grado de protección código IK                        | IK10                |
| Modelo para carga pesada                             | no                  |
| Tipo de sistema de montaje                           | UT4                 |
| Carga vertical, superficie grande                    | hasta 5.000 N       |
| Carga vertical, superficie pequeña                   | hasta 3.000 N       |
| Autorizaciones                                       | VDE                 |
| Espesor del revestimiento del suelo                  | 20 mm               |