Ficha Técnica

Tubo de acero con revestimiento de polvo negro, con rosca

Referencia: 2046502

Tubo para instalaciones eléctricas según EN 61386-1, con extremos roscados según DIN EN 60423, para la protección mecánica de cables y conductores. Con pared interior sin rebabas. Clase de protección contra la corrosión 2 (media). Por cada tubo ya se ha enroscado un manguito de unión.

M E30 E90

St Acero

PE50 PES50 - poliéster/epoxi

Datos maestros

Referencia	2046502
Tipo	SM25W SW
Denominación 1	Tubo roscado de acero
Denominación 2	con manguito roscado
Fabricante	OBO
Dimensión	M25, 3000mm
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	30
Cantidad	Metro
Peso	92 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	1,7752 kg COe / 1 Metro

Ficha Técnica

Tubo de acero con revestimiento de polvo negro, con rosca

Referencia: 2046502

Dimensiones

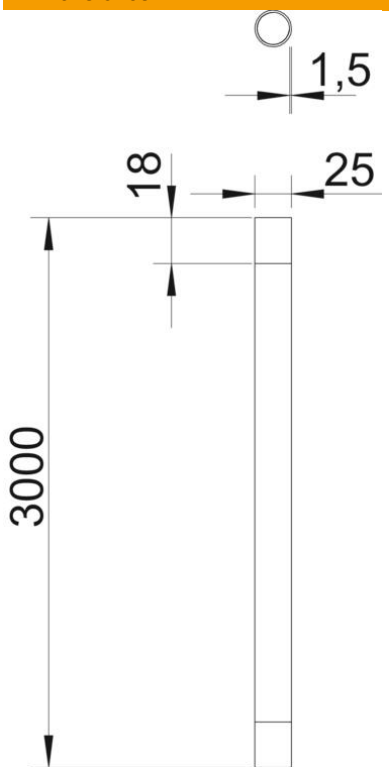

Longitud	3.000 mm
Medida D	25 mm
Medida L	3.000 mm
Medida l	18 mm
Medida m (mm)	M25
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Modelo para tubos	Rígido con rosca
Instalación en hormigón	sí
Comportamiento a la curvatura	rígido
Resistencia a la compresión	muy pesado (4000 N)
Temperatura de utilización máx.	+ 250 °C
Temperatura de utilización mín.	- 45 °C
Rosca	M25x1,5
Instalación en pared hueca	sí
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	no
Instalación en el exterior	no
Código de clasificación	55561
Máquinas e instalación de sistema	sí
Con manguito	sí
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Resistencia al impacto	Muy pesado (6,8/300 mm)
Rango de temperatura máx.	250 °C
Rango de temperatura	-45 °C

Ficha Técnica

Tubo de acero con revestimiento de polvo negro, con rosca

Referencia: 2046502

Datos técnicos

Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente)	sí
Instalación bajo suelo (pavimento)	sí
Empotrado	sí