Ficha Técnica

Protector Sobretensiones Permanentes POP y Transitorias

Referencia: 5092799

Protector contra sobretensiones transitorias y permanentes. Para líneas trifásicas. Alimentación a 240VAC. Con IGA de 10kA de poder de corte y curva de disparo Clase C. Tamaño reducido.

Protector de sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de sobretensiones transitorias ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red, en instalaciones trifásicas.

Formado por IGA + tres bobinas de disparo + descargador Tipo 2.

POP según UNE-EN 50550 e IEC 63052.

Type 2 | LPZ 1→2

Datos maestros

Referencia	5092799
Tipo	SPT-TR-40
Denominación 1	Protector Sobretensiones POP
Denominación 2	3+NPE Permanente + Transitoria
Fabricante	OBO
Dimensión	40A
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	84,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

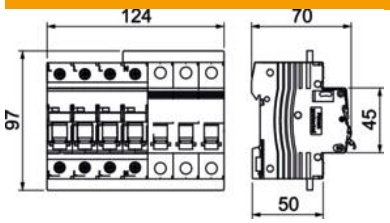

Ficha Técnica

Protector Sobretensiones Permanentes POP y Transitorias

Referencia: 5092799

Datos técnicos

Sección de conexión (mín.)	4 mm²
Modelo de polos	3+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	7
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Lugar de instalación	Interiores
Humedad máx.	80 %
Humedad mín.	5 %
Máxima corriente de descarga (8/20 µs)	12,5 kA
Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)	6 kA
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	240 V
Estructura de red	Otros
Corriente nominal_OBO (terminal de entrada/salida)	40 A
Categoría de pruebas tipo 2	sí
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	≤1,5
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 2
Tipo de línea para dispositivos de protección contra sobretensiones	Línea eléctrica CA