


# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6120044

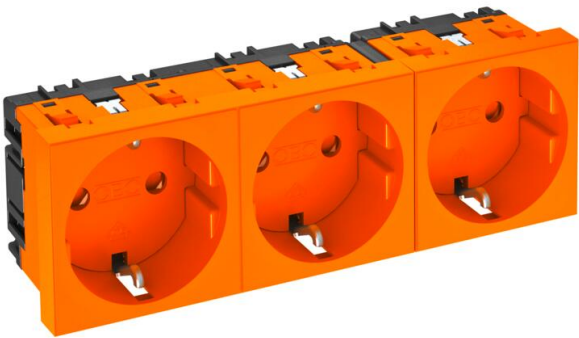

Toma de corriente con clavija de puesta a tierra triple 0°, con protección aumentada contra contacto accidental, con bornes de enchufe, de 2 polos, 16 A, 250 V~, con bornes de conexión según IEC 60884-1.

Para la instalación en canales Rapid 45, canales portamecanismos, columnas de instalación, sistemas bajo pavimento y tomas Deskbox.



PC Polycarbonato

| Datos maestros                    |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Referencia                        | 6120044                   |
| Denominación 1                    | Toma eléctrica 0°, triple |
| Denominación 2                    | conexión a tierra         |
| Fabricante                        | OBO                       |
| Dimensión                         | 250V, 10/16A              |
| Color                             | Naranja puro; RAL 2004    |
| Material                          | Polycarbonato             |
| Unidad VK más pequeña             | 1                         |
| Cantidad                          | Pieza                     |
| Peso                              | 12,2 kg                   |
| Unidad de peso                    | kg/100 u                  |
| Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5243 kg COe / 1 Unidad  |



# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6120044



## Dimensiones

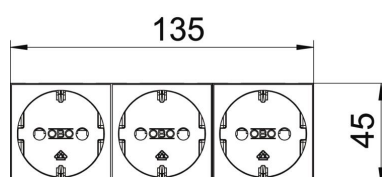

|        |        |
|--------|--------|
| Ancho  | 135 mm |
| Altura | 45 mm  |

## Datos técnicos

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Tapa                                             | Placa central         |
| Con cierre                                       | no                    |
| Clase de conexión                                | Bornes de enchufe     |
| Número de unidades                               | 3                     |
| Número de módulos (en construcción modular)      | 0                     |
| Número de tomas de corriente conmutable          | 0                     |
| Número de polos                                  | 2                     |
| Impresión/identificación                         | Sin impresión         |
| Versión                                          | triple, 0°            |
| Modelo de la superficie                          | Mate                  |
| Versión                                          | SCHUKO                |
| Mecanismo de expulsión                           | no                    |
| Tipo de fijación                                 | Encajar               |
| Campo identificativo                             | no                    |
| Temperatura de servicio máx.                     | 40 °C                 |
| Temperatura de servicio mín.                     | -5 °C                 |
| Protección elevada contra el contacto accidental | sí                    |
| Protección contra corriente residual             | no                    |
| Para condiciones difíciles (según VDE)           | no                    |
| Reserva de marcha                                | no                    |
| Libre de halógenos                               | sí                    |
| Montaje aislado                                  | no                    |
| Tapa abatible                                    | no                    |
| Codificación                                     | no                    |
| Luz de control                                   | no                    |
| Con interruptor de encendido/apagado             | no                    |
| Con fusible para corrientes débiles              | no                    |
| Con iluminación de función                       | no                    |
| Con iluminación de orientación                   | no                    |
| Modo de montaje                                  | Canal portamecanismos |
| Tensión nominal                                  | 250 V                 |

# Ficha Técnica

Toma de corriente 0°, con toma de tierra, triple

Referencia: 6120044



## Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Corriente nominal                | 16 A                              |
| Clase de protección              | Otros                             |
| Suministro eléctrico auxiliar    | Sin suministro eléctrico auxiliar |
| Modelo de tomas de corriente     | Contacto de puesta a tierra       |
| Ángulo tomas de corriente        | 0°                                |
| Profundidad                      | 42 mm                             |
| Transparente                     | no                                |
| Mecanismo central girado         | no                                |
| Autorizaciones                   | VDE                               |
| Protección contra sobretensiones | no                                |