Ficha Técnica

Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046877

Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.

M E30 E90

St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	2046877
Tipo	SVM25W G
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M25x1,5
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	5,03 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,1927 kg COe / 1 Unidad

Ficha Técnica

Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046877

Dimensiones

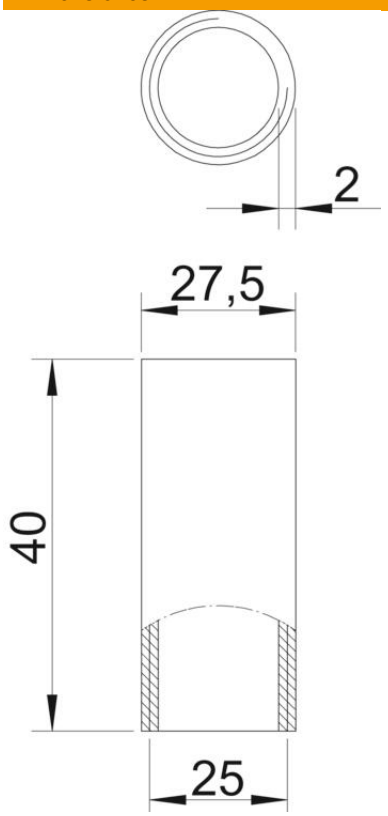

Medida D	27,5 mm
Medida d	25 mm
Medida L	40 mm
Medida m (mm)	M25
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	25 mm
Rosca	M25x1,5
Tamaño	25
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no