

# Ficha Técnica

## Manguito de acero electrolgalvanizado, roscado

Referencia: 2046881



Accesorio: manguito de unión para tubos roscados según DIN EN 60423 para la unión entre tubos para instalaciones eléctricas y curvas de 90°. Con pared interior sin rebabas.



<b>St</b>	Acero
<b>G</b>	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	2046881
Tipo	SVM63W G
Denominación 1	Manguito roscada de acero
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	M63x1,5
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	30,67 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,8909 kg COe / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Manguito de acero electrogalvanizado, roscado

Referencia: 2046881



### Dimensiones

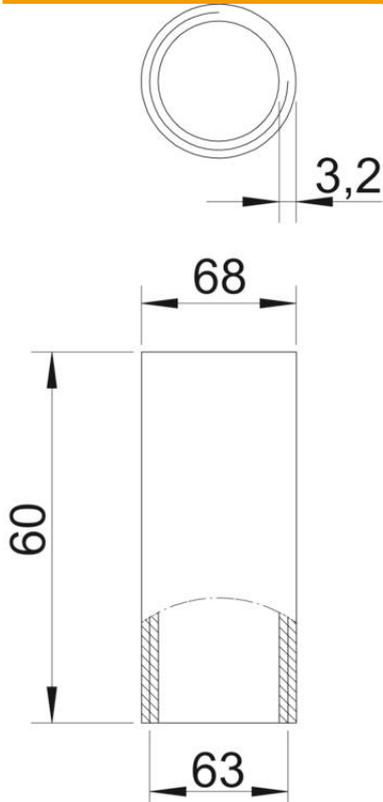

Medida D	68 mm
Medida d	63 mm
Medida L	60 mm
Medida m (mm)	M63
Medida t	3,2 mm

### Datos técnicos

Versión	Rosca
Para diámetro de tubo	63 mm
Rosca	M63x1,5
Tamaño	63
Libre de halógenos	no
Con abertura de inspección y tapa	no
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
De dos partes	no