

# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil A2

Referencia: 6364871



Perfil/escuadra TP para la fijación en techos de hormigón y paredes horizontales.  
Si el perfil se fija al techo o se atornilla contra el refuerzo frontal, debe instalarse una pieza distanciadora tipo DS 4 por razones de estabilidad.



<b>A2</b>	Acero inoxidable 1.4301
<b>2B</b>	Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6364871
Tipo	TPSA 145 A2
Denominación 1	Brazo de pared+perfil/perfilTP
Denominación 2	aplicac.como perfil y escuadra
Fabricante	OBO
Dimensión	B145mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	32 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,6117 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil A2

Referencia: 6364871



### Dimensiones

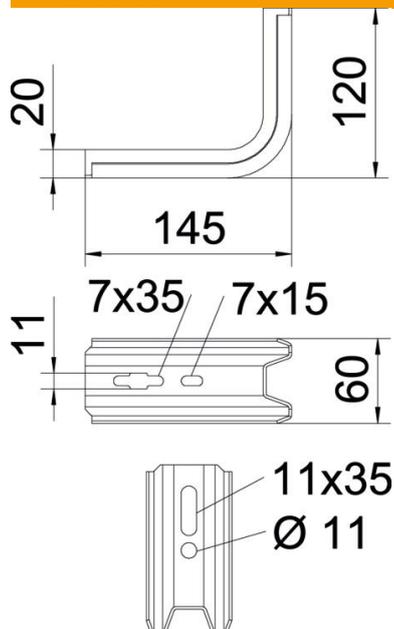


Longitud	145 mm
Ancho	60 mm
Altura	120 mm
Medida B	60 mm
Medida H	120 mm
Medida L	145 mm

### Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	1,5 kN
Mantenimiento de función	no
Para ancho máx.	100 mm
Para ancho mín.	100
Acero inoxidable, barnizado	no

### Cargas

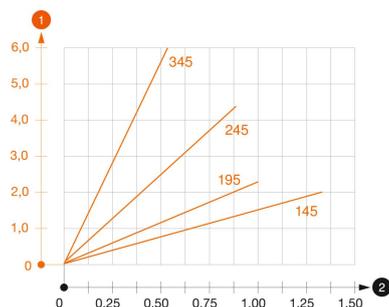

### Diagrama de carga escuadra/soporte TPSA

- 1 Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
  - 2 Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
- La curva de carga con longitudes de escuadra en mm

# Ficha Técnica

## Escuadra TP para pared o perfil A2

Referencia: 6364871



### Valor característico de carga del taco para escuadra TP

Fijación a pared	Carga máxima [kN]			
	Ancho de la escuadra [mm]			
Taco tipo	145	195	245	345
BZ-U 8-30/95	1	0,8	0,7	0,5
BZ-U 10-30/110	1,5	1	0,9	0,55

Carga máxima Ftot. = peso del cable + bandeja portacables + escuadra. Las características de capacidad de carga aumentan considerablemente con la instalación en hormigón sin grietas. Los valores indicados se basan en el hormigón de la clase de resistencia C20/25. Deben tenerse en cuenta las particularidades constructivas de la licencia DIBt (taco).