


Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE, con salida de cepillo, con entalladura para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



Toma de suelo cuadrada para el montaje en pavimentos y suelos técnicos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 75 mm, el rango de nivelación + 30 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Tapa con entalladura para revestimiento de suelo y salida de escobilla para la conducción de cables. Caja vacía para un equipo de instalación Modul 45® y una toma de datos. El soporte de tecnología de datos para la toma de datos debe pedirse por separado, el espacio se cierra con una placa ciega en el momento de la entrega.

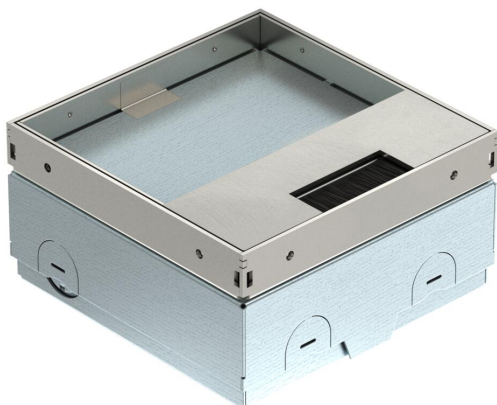

- A2** Acero inoxidable 1.4301
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	7368357
Tipo	UDHOME-ONE BN15
Denominación 1	Unidad completa
Denominación 2	vacía, con escobilla lateral
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x75
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	200 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,0264 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME-ONE, con salida de cepillo, con entalladura para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



Dimensiones



Longitud	140 mm
Ancho	140 mm
Altura	75 mm
Medida h	75 mm



Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Número de entradas	6
Número de tomas de corriente SCHUKO	0
Número de tomas eléctricas según el estándar británico	0
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Perfil de escobillas
Montaje	Caja vacía
Marco para revestimiento del suelo	no
Cuidados del suelo	seco
Modelo de tapa	entalladura para revestimiento de suelo
Posibilidad de instalar una junta	no
Ámbito de aplicación mientras se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Ámbito de aplicación si no se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Altura de pavimento máx.	105 mm
Altura de pavimento mín.	75 mm
Altura del piso máx.	105 mm
Altura del piso mín.	75 mm
Apropiado para uso externo	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no

Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE, con salida de cepillo, con entalladura para el revestimiento del suelo, sin equipar, acero inoxidable



Datos técnicos

Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Longitud, dimensiones exteriores	140 mm
Longitud, dimensiones de montaje	144 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	2
Margen de nivelación máx.	105 mm
Margen de nivelación mín.	75 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Carga vertical, superficie grande	hasta 15.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	15 mm